


TERRASSFÖTTER / PEDESTALS

Produkt- och planeringsguide

Produktvejledning / Produktveiledning / Product guide

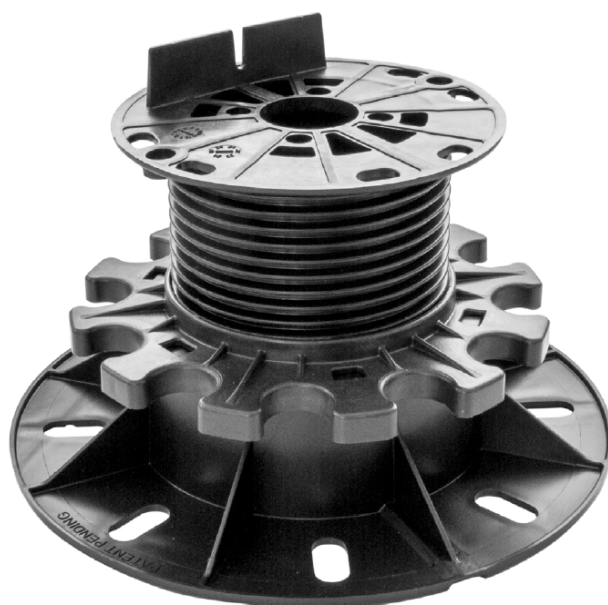

04

Språk i en guide / Sprog i én vejledning
Språk i én veiledning / Languages in one guide

Svenska

Justerbara terrassfötter

Norsk bokmål

Justerbare terrasseføtter

Dansk

Justerbare terrassefodder

English

Adjustable decking pedestals

Index / Contents

Välj språk och avsnitt. / Vælg sprog og afsnit.

Velg språk og avsnitt. / Select a language and section.

Svenska

System och egenskaper	3
Modeller och tillbehör	4
Planering och användning	5
Artiklar och förpackningar	6

Dansk

System og egenskaber	7
Modeller og tilbehør	8
Planlægning og anvendelse	9
Artikler og emballage	10

Norsk bokmål

System og egenskaper	11
Modeller og tilbehør	12
Planlegging og bruk	13
Artikler og emballasje	14


English

System and features	15
Models and accessories	16
Planning and use	17
Items and packaging	18

SVENSKA / TF

System och egenskaper

Justerbara stöd för terrassens regler. Systemet omfattar fem fotmodeller, tre förhöjningar och en gummimatta. Foten består av bas, roterande justermutter och ett huvud med en infästningskant för regeln.

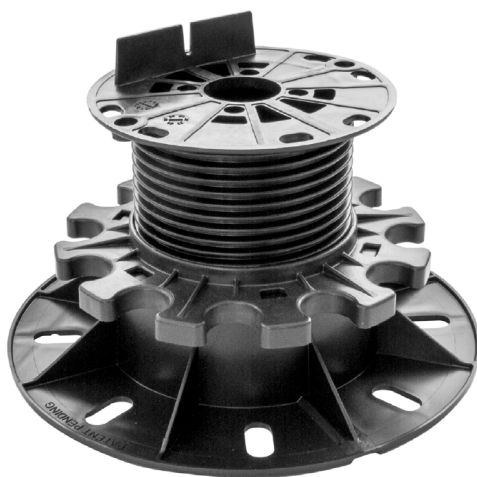

Material	Polypropylen (PP)
Angivet temperaturintervall	-40 / +80 °C
Grundmodellens höjdområde	10-115 mm
Basens diameter / area	200 mm / 314 cm ²
Lutningsmodell	41-66 mm / max 5 %

Lastuppgifter måste kopplas till konstruktionen

Produktunderlaget anger minst 800 kg för standardfötter och 670 kg för lutningsmodellen. Provningsvillkor och konfiguration redovisas inte. Uppgifterna är därför inte en tillåten nyttig last för den färdiga terrassen och får inte användas direkt för att bestämma antal fötter eller stöдавstånd.

SVENSKA / TF

Modeller och tillbehör

**304401****Terrassfot**

10-20 mm

**304402****Terrassfot**

18-36 mm

**304403****Terrassfot**

35-60 mm

**304404****Terrassfot**

60-115 mm

**304405****Fot för lutning**

41-66 mm / max 5 %

**304406****Förhöjning**


25 mm

**304407****Förhöjning**

50 mm

**304408****Förhöjning**

100 mm

**304409****Gummimatta**

200 × 200 × 3 mm

Gummimatta 200 × 200 × 3 mm rekommenderas för ljuddämpning och mindre ojämnheter. Den ersätter inte en plan, bärande grund.

SVENSKA / TF

Planering och användning

Underlag och avvattning

Underlaget ska vara stabilt, fast och anpassat till lasten. Produktbladet nämner plana tak, markplattor, block samt packad makadam eller grus. Kontrollera bärighet, sättningar, frostförhållanden och eventuellt tätskikt för projektet. Basens avrinningsspår ska hållas fria.

Höjd, lutning och stabilitet

Välj fot efter färdig bygghöjd inklusive regel och trall. Lutningsmodellen 41-66 mm anges för högst 5 % lutning. Förhöjningar finns i 25, 50 och 100 mm. Produktbladet nämner upp till 900 mm med förhöjningar, men tillåtna kombinationer, stagning och kapacitet framgår inte. En sådan hög konstruktion måste verifieras särskilt; stapla inte fritt utifrån totalhöjden.

Kanter och infästning

Basen har formgjutna kapmarkeringar för vägg- och hörnlägen. Kapning minskar upplagsytan och får bara användas i en bekräftad detalj. Säkerställ fullgod anliggning, regelfästning, sidostabilitet och skydd av underlaget. Följ regel- och trallsystemets separata montageanvisningar för stöдавstånd och fogar.

Kontroll före användning

Kontrollera att fötterna står stabilt, att höjderna är rätt inställda, att reglarna är säkrade och att vatten kan rinna undan. Belastning och stöдавstånd ska vara fastställda för hela konstruktionen. Kontakta Compfence med artikelreferens och konstruktionsskiss vid oklarheter.

SVENSKA / TF

Artiklar och förpackningar

Mått i mm. Antal avser stycken per förpackning. Vikter och förpackningsmått återges från produktbladet. Mattans produktmått är 200 × 200 × 3 mm; dess angivna förpackningsmått är 220 × 220 × 3 mm.

Ref. / EAN	Artikel / mått	kg/st	Förpackning	Antal / kg
304401 8058340350936	Terrassfot 10-20 mm	0,17	600 × 390 × 250	30 / 5,1
304402 8058340183206	Terrassfot 18-36 mm	0,16	600 × 390 × 250	30 / 4,8
304403 8058340181356	Terrassfot 35-60 mm	0,16	600 × 390 × 250	30 / 4,8
304404 8058340185668	Terrassfot 60-115 mm	0,24	600 × 390 × 360	30 / 7,2
304405 8058340189987	Fot för lutning 41-66 mm / max 5 %	0,36	600 × 390 × 260	30 / 10,8
304406 8058340181448	Förhöjning 25 mm	0,05	600 × 390 × 250	30 / 1,5
304407 8058340181462	Förhöjning 50 mm	0,07	600 × 390 × 250	30 / 2,1
304408 8058340183664	Förhöjning 100 mm	0,16	600 × 390 × 360	30 / 4,8
304409 8058340182704	Gummimatta 200 × 200 × 3 mm	0,09	220 × 220 × 3	80 / 7,2


Kontroll före användning

Kontrollera att fötterna står stabilt, att höjderna är rätt inställda, att reglarna är säkrade och att vatten kan rinna undan. Belastning och stöдавstånd ska vara fastställda för hela konstruktionen. Kontakta Compfence med artikelreferens och konstruktionsskiss vid oklarheter.

DANSK / TF

System og egenskaber

Justerbare understøtninger til terrassens strøer. Systemet omfatter fem fodmodeller, tre forhøjere og en gummimåtte. Foden består af en base, en roterende justermøtrik og et hoved med en fastgørelseskant til strøen.

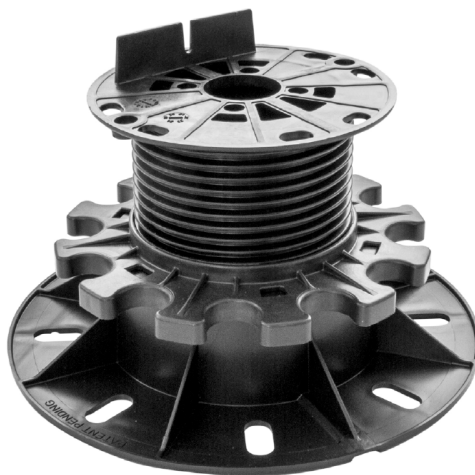

Materiale	Polypropylen (PP)
Angivet temperaturområde	-40 / +80 °C
Grundmodellens højdeområde	10-115 mm
Basens diameter / areal	200 mm / 314 cm ²
Hældningsmodel	41-66 mm / max 5 %

Lastdata skal knyttes til konstruktionen

Produktunderlaget angiver mindst 800 kg for standardfodder og 670 kg for hældningsmodellen. Prøvningsforhold og konfiguration er ikke beskrevet. Tallene er derfor ikke en tilladt nyttelast for den færdige terrasse og må ikke bruges direkte til at bestemme antal fodder eller støtteafstand.

DANSK / TF

Modeller og tilbehør

**304401****Terrassefod**

10-20 mm

**304402****Terrassefod**

18-36 mm

**304403****Terrassefod**

35-60 mm

**304404****Terrassefod**

60-115 mm

**304405****Fod til hældning**

41-66 mm / max 5 %

**304406****Forhøjer**


25 mm

**304407****Forhøjer**

50 mm

**304408****Forhøjer**

100 mm

**304409****Gummimåtte**

200 × 200 × 3 mm

Gummimåtte 200 × 200 × 3 mm anbefales til lyddæmpning og mindre ujævnheder. Den erstatter ikke et plant, bærende underlag.

DANSK / TF

Planlægning og anvendelse

Underlag og afvanding

Underlaget skal være stabilt, fast og tilpasset belastningen. Produktbladet nævner flade tage, belægningsfliser, blokke samt komprimeret skærvemateriale eller grus. Kontroller bæreevne, sætninger, frostforhold og eventuel tagmembran til projektet. Basens afløbsriller skal holdes frie.

Højde, hældning og stabilitet

Vælg fod efter færdig byggehøjde inklusive strø og terrassebræt. Hældningsmodellen 41-66 mm er angivet til højst 5 % hældning. Forhøjere findes i 25, 50 og 100 mm. Produktbladet nævner op til 900 mm med forhøjere, men tilladte kombinationer, afstivning og kapacitet fremgår ikke. En sådan høj konstruktion skal verificeres særskilt; stabl ikke frit ud fra totalhøjden.

Kanter og fastgørelse

Basen har indstøbte skæremarkeringer til væg- og hjørneplacering. Tilskæring reducerer støttearealet og må kun anvendes i en bekræftet detalje. Sørg for korrekt anlæg, strøfastgørelse, sidestabilitet og beskyttelse af underlaget. Følg strø- og terrassesystemets særskilte anvisninger for støtteafstand og fuger.

Kontrol før brug

Kontroller, at fødderne står stabilt, at højderne er korrekt indstillet, at strøerne er sikret, og at vand kan løbe væk. Belastning og støtteafstand skal være fastlagt for hele konstruktionen. Kontakt Compfence med artikelreference og konstruktionsskitse ved tvivl.

DANSK / TF

Artikler og emballage

Mål i mm. Antal er styk pr. emballage. Vægte og emballagemål er gengivet fra produktbladet. Måttens produktmål er 200 × 200 × 3 mm; angivne emballagemål er 220 × 220 × 3 mm.

Ref. / EAN	Artikel / mål	kg/stk.	Emballage	Antal / kg
304401 8058340350936	Terrassefod 10-20 mm	0,17	600 × 390 × 250	30 / 5,1
304402 8058340183206	Terrassefod 18-36 mm	0,16	600 × 390 × 250	30 / 4,8
304403 8058340181356	Terrassefod 35-60 mm	0,16	600 × 390 × 250	30 / 4,8
304404 8058340185668	Terrassefod 60-115 mm	0,24	600 × 390 × 360	30 / 7,2
304405 8058340189987	Fod til hældning 41-66 mm / max 5 %	0,36	600 × 390 × 260	30 / 10,8
304406 8058340181448	Forhøjer 25 mm	0,05	600 × 390 × 250	30 / 1,5
304407 8058340181462	Forhøjer 50 mm	0,07	600 × 390 × 250	30 / 2,1
304408 8058340183664	Forhøjer 100 mm	0,16	600 × 390 × 360	30 / 4,8
304409 8058340182704	Gummimåtte 200 × 200 × 3 mm	0,09	220 × 220 × 3	80 / 7,2


Kontrol før brug

Kontroller, at fødderne står stabilt, at højderne er korrekt indstillet, at strøerne er sikret, og at vand kan løbe væk. Belastning og støtteafstand skal være fastlagt for hele konstruktionen. Kontakt Compfence med artikelreference og konstruktionsskitse ved tvivl.

NORSK BOKMÅL / TF

System og egenskaper

Justerbare støtter for terrassebjelker. Systemet omfatter fem fotmodeller, tre forhøyere og en gummimatte. Foten består av en base, en roterende justeringsmutter og et hode med én festekant for bjelken.

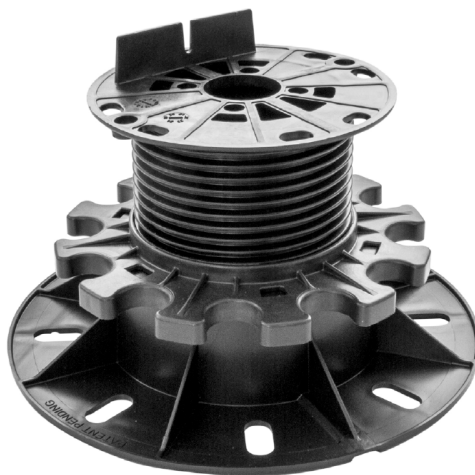

Materiale	Polypropylen (PP)
Angitt temperaturområde	-40 / +80 °C
Grunnmodellens høydeområde	10-115 mm
Basens diameter / areal	200 mm / 314 cm ²
Hellingsmodell	41-66 mm / max 5 %

Lastdata må knyttes til konstruksjonen

Produktunderlaget angir minst 800 kg for standardføtter og 670 kg for hellingsmodellen. Prøvingsforhold og konfigurasjon er ikke beskrevet. Tallene er derfor ikke tillatt nyttelast for den ferdige terrassen og må ikke brukes direkte til å fastsette antall føtter eller støtteavstand.

NORSK BOKMÅL / TF

Modeller og tilbehør

**304401****Terrassefot**

10-20 mm

**304402****Terrassefot**

18-36 mm

**304403****Terrassefot**

35-60 mm

**304404****Terrassefot**

60-115 mm

**304405****Fot for helling**

41-66 mm / max 5 %

**304406****Forhøyer**


25 mm

**304407****Forhøyer**

50 mm

**304408****Forhøyer**

100 mm

**304409****Gummimatte**

200 × 200 × 3 mm

Gummimatte 200 × 200 × 3 mm anbefales for lyddemping og mindre ujevnheter. Den erstatter ikke et plant, bærende underlag.

NORSK BOKMÅL / TF

Planlegging og bruk

Underlag og drenering

Underlaget skal være stabilt, fast og tilpasset lasten. Produktbladet nevner flate tak, heller, blokker og komprimert pukk eller grus. Kontroller bæreevne, setninger, frostforhold og eventuell membran for prosjektet. Basens dreneringsspor skal holdes åpne.

Høyde, helling og stabilitet

Velg fot etter ferdig byggehøyde inkludert bjelke og terrassebord. Hellingsmodellen 41-66 mm er angitt for høyst 5 % helling. Forhøyere finnes i 25, 50 og 100 mm. Produktbladet nevner opptil 900 mm med forhøyere, men tillatte kombinasjoner, avstivning og kapasitet er ikke oppgitt. En slik høy konstruksjon må verifiseres særskilt; ikke stable fritt ut fra totalhøyden.

Kanter og innfesting

Basen har innstøpte kappmerker for vegg- og hjørneplassering. Kapping reduserer anleggsflaten og må bare brukes i en bekreftet detalj. Sørg for riktig anlegg, bjelkeinnfesting, sidestabilitet og beskyttelse av underlaget. Følg bjelke- og terrassesystemets egne anvisninger for støtteavstand og fuger.

Kontroll før bruk

Kontroller at føttene står stabilt, at høydene er riktig innstilt, at bjelkene er sikret og at vann kan renne bort. Last og støtteavstand må være fastsatt for hele konstruksjonen. Kontakt Compfence med artikkelreferanse og konstruksjonsskisse ved uklarheter.

NORSK BOKMÅL / TF

Artikler og emballasje

Mål i mm. Antall er stykk per emballasje. Vekt og emballasjemål er gjengitt fra produktbladet. Mattens produktmål er 200 × 200 × 3 mm; oppgitte emballasjemål er 220 × 220 × 3 mm.

Ref. / EAN	Artikkel / mål	kg/stk.	Emballasje	Antall / kg
304401 8058340350936	Terrassefot 10-20 mm	0,17	600 × 390 × 250	30 / 5,1
304402 8058340183206	Terrassefot 18-36 mm	0,16	600 × 390 × 250	30 / 4,8
304403 8058340181356	Terrassefot 35-60 mm	0,16	600 × 390 × 250	30 / 4,8
304404 8058340185668	Terrassefot 60-115 mm	0,24	600 × 390 × 360	30 / 7,2
304405 8058340189987	Fot for helling 41-66 mm / max 5 %	0,36	600 × 390 × 260	30 / 10,8
304406 8058340181448	Forhøyer 25 mm	0,05	600 × 390 × 250	30 / 1,5
304407 8058340181462	Forhøyer 50 mm	0,07	600 × 390 × 250	30 / 2,1
304408 8058340183664	Forhøyer 100 mm	0,16	600 × 390 × 360	30 / 4,8
304409 8058340182704	Gummimatte 200 × 200 × 3 mm	0,09	220 × 220 × 3	80 / 7,2


Kontroll før bruk

Kontroller at føttene står stabilt, at høydene er riktig innstilt, at bjelkene er sikret og at vann kan renne bort. Last og støtteavstand må være fastsatt for hele konstruksjonen. Kontakt Compfence med artikkelreferanse og konstruksjonsskisse ved uklarheter.

ENGLISH / TF

System and features

Adjustable supports for decking joists. The system includes five pedestal models, three extensions and a rubber pad. Each pedestal consists of a base, rotating adjustment nut and head with one joist-fixing edge.

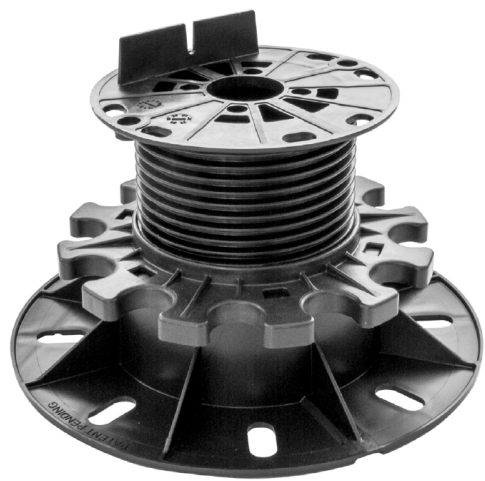

Material	Polypropylene (PP)
Stated temperature range	-40 / +80 °C
Base-model height range	10-115 mm
Base diameter / area	200 mm / 314 cm ²
Slope-adjusting model	41-66 mm / max 5 %

Match load data to the structure

The product data state at least 800 kg for standard pedestals and 670 kg for the slope-adjusting model. Test conditions and configuration are not provided. These values are not an allowable imposed load for the finished deck and must not directly determine pedestal numbers or spacing.

ENGLISH / TF

Models and accessories

**304401****Pedestal**

10-20 mm

**304402****Pedestal**

18-36 mm

**304403****Pedestal**

35-60 mm

**304404****Pedestal**

60-115 mm

**304405****Slope-adjusting pedestal**

41-66 mm / max 5 %

**304406****Extension**


25 mm

**304407****Extension**

50 mm

**304408****Extension**

100 mm

**304409****Rubber pad**

200 × 200 × 3 mm

A 200 × 200 × 3 mm rubber pad is recommended for noise reduction and minor surface irregularities. It does not replace a level, load-bearing base.

ENGLISH / TF

Planning and use

Base and drainage

The base must be stable, firm and suitable for the loads. The sheet mentions flat roofs, paving slabs, blocks and compacted aggregate or gravel. Verify bearing capacity, settlement, frost conditions and any waterproofing for the project. Keep the base drainage channels clear.

Height, slope and stability

Choose the pedestal for the finished build-up, including joist and decking. The 41-66 mm slope-adjusting model is stated for slopes up to 5%. Extensions are available in 25, 50 and 100 mm. The sheet mentions heights up to 900 mm with extensions, but gives no permitted combinations, bracing or capacity. Such a raised structure needs specific verification; do not stack freely based only on total height.

Edges and fixing

The base has moulded cutting marks for wall and corner positions. Cutting reduces the bearing area and must only be used in a confirmed detail. Ensure proper bearing, joist attachment, lateral stability and base protection. Follow the separate joist and decking instructions for support spacing and joints.

Checks before use

Check pedestal stability, height adjustment, secured joists and unobstructed drainage. Loads and support spacing must be established for the complete structure. Contact Compfence with the item reference and a construction sketch if clarification is needed.

ENGLISH / TF

Items and packaging

Dimensions in mm. Quantity means pieces per pack. Masses and packaging dimensions are transcribed from the sheet. The pad itself measures 200 × 200 × 3 mm; listed packaging measures 220 × 220 × 3 mm.

Ref. / EAN	Item / size	kg/pc	Packaging	Qty / kg
304401 8058340350936	Pedestal 10-20 mm	0.17	600 × 390 × 250	30 / 5.1
304402 8058340183206	Pedestal 18-36 mm	0.16	600 × 390 × 250	30 / 4.8
304403 8058340181356	Pedestal 35-60 mm	0.16	600 × 390 × 250	30 / 4.8
304404 8058340185668	Pedestal 60-115 mm	0.24	600 × 390 × 360	30 / 7.2
304405 8058340189987	Slope-adjusting pedestal 41-66 mm / max 5 %	0.36	600 × 390 × 260	30 / 10.8
304406 8058340181448	Extension 25 mm	0.05	600 × 390 × 250	30 / 1.5
304407 8058340181462	Extension 50 mm	0.07	600 × 390 × 250	30 / 2.1
304408 8058340183664	Extension 100 mm	0.16	600 × 390 × 360	30 / 4.8
304409 8058340182704	Rubber pad 200 × 200 × 3 mm	0.09	220 × 220 × 3	80 / 7.2

Checks before use

Check pedestal stability, height adjustment, secured joists and unobstructed drainage. Loads and support spacing must be established for the complete structure. Contact Compfence with the item reference and a construction sketch if clarification is needed.