


STAKET / FENCING

Produktkatalog

Produktkatalog / Produktkatalog / Product catalogue

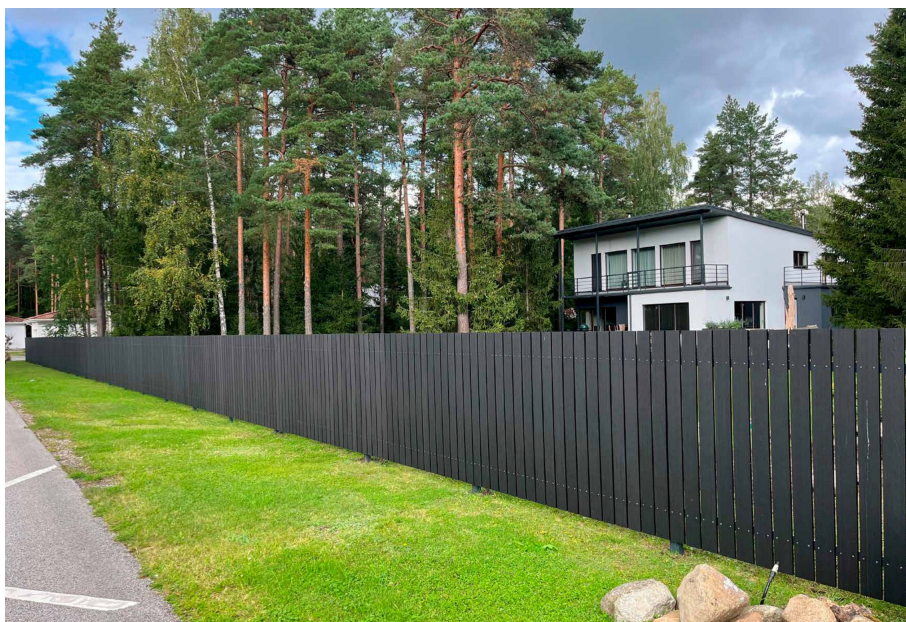

04

Språk i en guide / Sprog i én vejledning
Språk i én veiledning / Languages in one guide

Svenska

Staketbrädor och ändlock

Norsk bokmål

Gjerdebord og endelokk

Dansk

Hegnsbrædder og endekapper

English

Fence boards and end caps

Index / Contents

Välj språk och avsnitt. / Vælg sprog og afsnit.

Velg språk og avsnitt. / Select a language and section.

Svenska

Sortiment och material	3
Profiler och utföranden	4
Teknik och dokumentation	6
Planera montering	7
Skötsel, beställning och service	8
Artikel- och förpackningsregister	9

Dansk

Sortiment og materiale	10
Profiler og udførelser	11
Teknik og dokumentation	13
Planlæg montering	14
Pleje, bestilling og service	15
Artikel- og emballageregister	16

Norsk bokmål

Sortiment og materiale	17
Profiler og utførelser	18
Teknikk og dokumentasjon	20
Planlegg montering	21
Vedlikehold, bestilling og service	22
Artikkel- og emballasjeregister	23


English

Range and material	24
Profiles and finishes	25
Technical data and documentation	27
Plan the installation	28
Care, ordering and service	29
Item and packaging register	30

SVENSKA / ST-K

Sortiment och material

Kompositbräda 120 × 20 mm med skyddande ytskikt och matchande ändlock. Fem kulörer och standardlängd 4,2 m. Brädorna kan användas stående eller liggande med rätt stöd och rörelseutrymme.

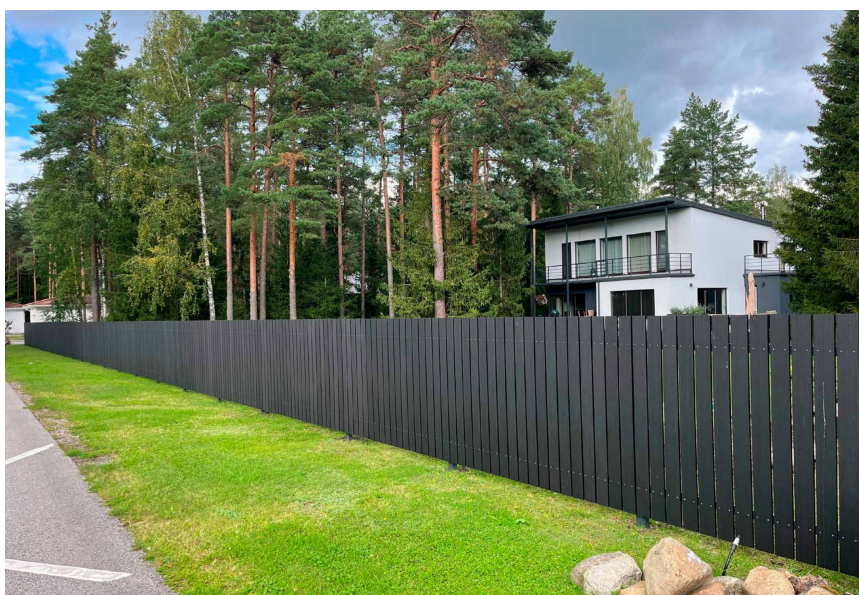

Profiler och utföranden

01 Staketbräda 120 × 20

02 Ändlock 120 × 20

Träkomposit består enligt produktunderlaget av 60 % trä, 30 % polyeten (PE) och 10 % tillsatser, exempelvis UV-skydd, pigment, bindemedel och stabilisatorer.

För utomhusmiljöer med fokus på enkel skötsel. Materialet behöver normalt inte oljas eller målas, men behöver rengöras regelbundet. Välj profil efter användning, konstruktion och önskat uttryck.

SVENSKA / ST-K

Staketbräda 120 × 20

Hålprofil med skyddande ytskikt och naturligt trämönster. För stående eller liggande staketbrädor. Välj infästning som tillåter materialets rörelser.

Nominella mått

120 × 20 × 4 200 mm

Vikt

1,7 kg/m


Färger och ytor

Vit · Brun · Mörkbrun · Grå · Mörkgrå



Profilsektion / mått i mm

Bilderna visar profil och färgprincip. Bedöm kulör och yta med ett fysiskt prov. Nominell bredd är inte automatiskt täckbredd; bekräfta täckmått före mängd- och prisberäkning.

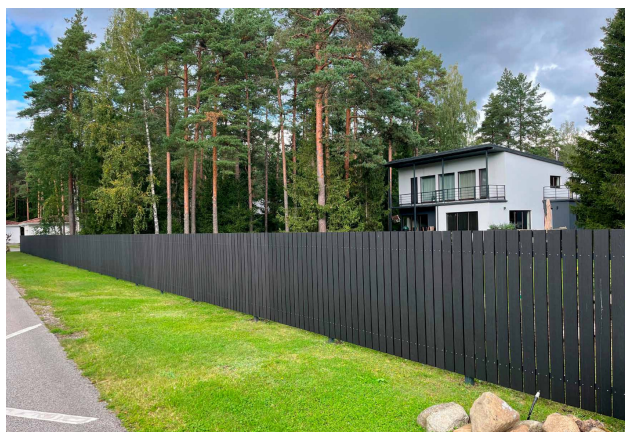

SVENSKA / ST-K

Ändlock 120 × 20

Borstad avslutning för staketbrädans ändar. Välj samma profil och kulör som brädan. Viktuppgiftens enhet behöver bekräftas; se artikelregistret.

Nominella mått

120 × 20 mm

Vikt

*

Färger och ytor

Vit · Brun · Mörkbrun · Grå · Mörkgrå



Bilderna visar profil och färgprincip. Bedöm kulör och yta med ett fysiskt prov. Nominell bredd är inte automatiskt täckbredd; bekräfta täckmått före mängd- och prisberäkning.



SVENSKA / ST-K

Teknik och dokumentation

Sortiment och material

Träkomposit består enligt produktunderlaget av 60 % trä, 30 % polyeten (PE) och 10 % tillsatser, exempelvis UV-skydd, pigment, bindemedel och stabilisatorer.

Tillverkarens ledningssystem

Produktunderlaget anger ISO 9001:2015, certifikat 10000305683-MSC-FINAS-EST, samt ISO 14001:2015, certifikat 10000305684-MSC-FINAS-EST. De avser tillverkarens kvalitets- och miljöledningssystem. De är inte produktcertifikat eller Compfences egna certifieringar. Aktuell giltighet och omfattning ska styrkas med certifikaten.

Brandegenskaper

Katalogunderlaget anger C-s1. Den beteckningen är inte tillräcklig som fullständigt klassificeringsunderlag. Begär klassificeringsrapport för aktuell profil, underkonstruktion och användning innan ett brandkrav bedöms.

Provning och miljöuppgifter

Underlaget hänvisar till provning vid Tallinns tekniska universitet men innehåller inte provrapporter eller numeriska resultat. Lastkapacitet, halkvärde och livslängd ska därför inte räknas fram ur katalogtexten. Materialet beskrivs som återvinningsbart; kontrollera faktisk mottagare och lokala insamlingsmöjligheter.

Uppgift att bekräfta

Ändlock: källans viktenhet anges som kg/m, trots att artikeln säljs styckvis. Uppgiften 0,01 och kollivikten 0,24 kg för 20 stycken återges utan omräkning och behöver bekräftas.

SVENSKA / ST-K

Planera montering

Stående brädor


Rekommenderade minsta reglar: trä 95 × 45 mm eller metall 80 × 40 × 2,0 mm. Högst 1 000 mm mellan reglarna som stöder brädorna. Rekommenderad regellängd: trä högst 2,5 m, metall högst 3,0 m; detta verifierar inte fritt spann. Överhäng högst 150 mm och fog minst 5 mm.

Liggande brädor

Högst 1 500 mm mellan stöd. Minst 3 mm vid ändskarvar och minst 5 mm mellan långsidor. Minst en brädande ska kunna röra sig fritt i längdriktningen. U-profiler på stolpar med distanser av plast eller aluminium rekommenderas.

Hål och överkant

Förborra brädan 1-2 mm större än skruven: 5-6 mm borrh för 4 mm skruv. Försänk inte huvudet; håll minst 16 mm kantavstånd. Skydda överkant med ändlock eller plåtprofil. Dimensionera stolpar, fundament och infästning för platsens laster. Se fullständig montageguide för respektive detalj.

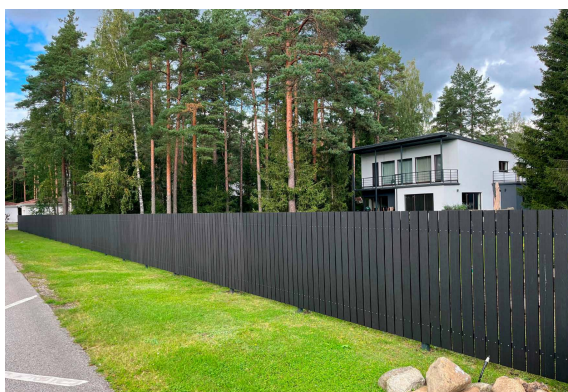

SVENSKA / ST-K

Skötsel, beställning och service

Skötsel, beställning och service

Rengör regelbundet med vatten, mjuk borste och vid behov mildt pH-neutralt medel. Håll högtrycksmunstycket minst 300 mm från ytan och prova varsamt. Specialmedel ska vara godkänt för ytskiktet. Djupa skador bedöms av Compfence för eventuellt brädbyte. Se den separata skötselguiden för fläckar och särskild skötsel.

Beställ rätt utförande

Ange artikelreferens, profil, kulör, längd och antal. Kontrollera provbit, täckmått, kapplan, spill och tillbehör före order. Artikelregistret visar referenser och förpackningsuppgifter, inte lagersaldo eller pris. Speciallängder och leveranstider bekräftas i offerten.

Service och villkor

Spara orderunderlag och dokumentera produkten före och efter montering. Vid fel eller skada: kontakta Compfence med artikelreferens, leveransdatum, bilder och beskrivning. Köp-, garanti- och reklamationsvillkor ska bekräftas i Compfences orderhandlingar. Den här katalogen lämnar ingen separat garanti.

compfence.se

SVENSKA / ST-K

Artikel- och förpackningsregister 1

Register: mått i mm. Vikt och kollidata återges från produktunderlaget och är inte omräknade. För clips och skruv avser vikt och förpackningsmått en innerask; antal anger askar i transportförpackningen. För brädor och lösa delar anger antal stycken. Bekräfta markerade avvikelser före beställning. - = ej angivet.

Ref. / EAN	Artikel / nominella mått	Vikt	Förpackning, mm	Antal / vikt
320610 4742024374120	Staketbräda 120 × 20 × 4200 Vit	1,7 kg/m	4200 × 740 × 780	192 1370,88 kg
320630 4742024374137	Staketbräda 120 × 20 × 4200 Brun	1,7 kg/m	4200 × 740 × 780	192 1370,88 kg
320632 4742024374144	Staketbräda 120 × 20 × 4200 Mörkbrun	1,7 kg/m	4200 × 740 × 780	192 1370,88 kg
320640 4742024374151	Staketbräda 120 × 20 × 4200 Grå	1,7 kg/m	4200 × 740 × 780	192 1370,88 kg
320641 4742024374168	Staketbräda 120 × 20 × 4200 Mörkgrå	1,7 kg/m	4200 × 740 × 780	192 1370,88 kg
321112 * 4742024377220	Ändlock 120 × 20 Vit	0,01 kg/m *	300 × 200 × 50	20 0,24 kg
321114 * 4742024377237	Ändlock 120 × 20 Brun	0,01 kg/m *	300 × 200 × 50	20 0,24 kg
321113 * 4742024377244	Ändlock 120 × 20 Mörkbrun	0,01 kg/m *	300 × 200 × 50	20 0,24 kg
321115 * 4742024377251	Ändlock 120 × 20 Grå	0,01 kg/m *	300 × 200 × 50	20 0,24 kg
321116 * 4742024377268	Ändlock 120 × 20 Mörkgrå	0,01 kg/m *	300 × 200 × 50	20 0,24 kg


* Ändlock: källans viktenhet anges som kg/m, trots att artikeln säljs styckvis. Uppgiften 0,01 och kollivikten 0,24 kg för 20 stycken återges utan omräkning och behöver bekräftas.

INDEX

DANSK / ST-K

Sortiment og materiale

Kompositbræt 120 × 20 mm med beskyttende overfladelag og matchende endekapper. Fem farver og standardlængde 4,2 m. Brædderne kan monteres lodret eller vandret med korrekt understøtning og bevægelsesplads.

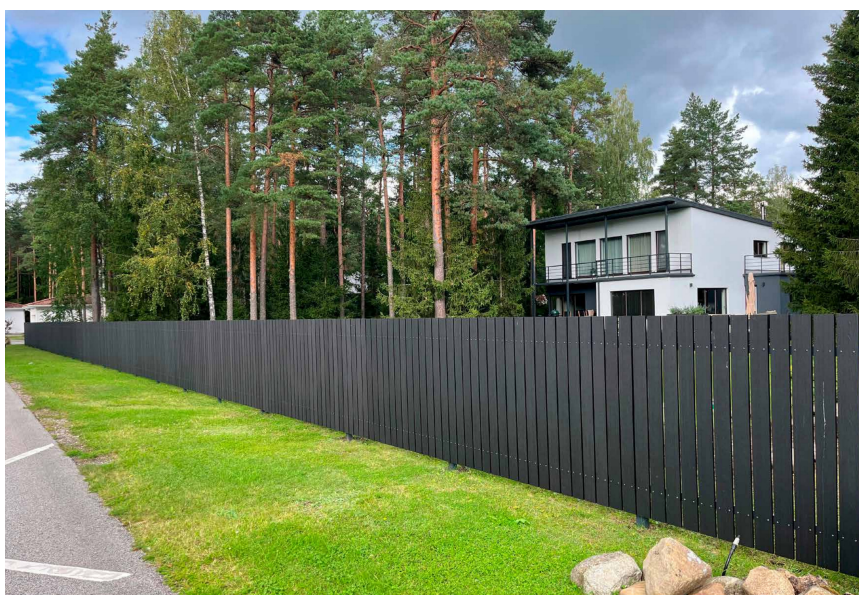

Profiler og udførelser

01 Hegnsbræt 120 × 20

02 Endekappe 120 × 20

Trækomposit består ifølge produktunderlaget af 60 % træ, 30 % polyethylen (PE) og 10 % tilsætningsstoffer, eksempelvis UV-beskyttelse, pigmenter, bindemidler og stabilisatorer.

Til udendørsmiljøer med fokus på enkel pleje. Materialet skal normalt ikke olieres eller males, men kræver regelmæssig rengøring. Vælg profil efter anvendelse, konstruktion og ønsket udtryk.

DANSK / ST-K

Hegnsbræt 120 × 20

Hulprofil med beskyttende overfladelag og naturligt træmønster. Til lodrette eller vandrette hegnsrædder. Vælg fastgørelse, der tillader materialets bevægelser.

Nominelle mål

120 × 20 × 4 200 mm

Vægt

1,7 kg/m


Farver og overflader

Hvid · Brun · Mørkebrun · Grå · Mørkegrå



Profilsnit / mål i mm

Billederne viser profil og farveprincip. Vurder farve og overflade med en fysisk prøve. Nominel bredde er ikke automatisk dækkende bredde; bekræft dækmål før mængde- og prisberegning.

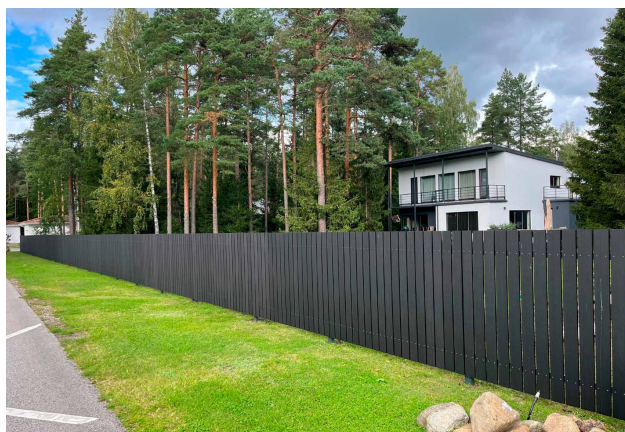

DANSK / ST-K

Endekappe 120 × 20

Børstet afslutning til hegnbrættets ender. Vælg samme profil og farve som brættet. Vægtens enhed skal bekræftes; se artikelregisteret.

Nominelle mål

120 × 20 mm

Vægt

*

Farver og overflader

Hvid · Brun · Mørkebrun · Grå · Mørkegrå



Billederne viser profil og farveprincip. Vurder farve og overflade med en fysisk prøve. Nominel bredde er ikke automatisk dækkende bredde; bekræft dækmål før mængde- og prisberegning.



DANSK / ST-K

Teknik og dokumentation

Sortiment og materiale

Trækompasit består ifølge produktunderlaget af 60 % træ, 30 % polyethylen (PE) og 10 % tilsætningsstoffer, eksempelvis UV-beskyttelse, pigmenter, bindemidler og stabilisatorer.

Producentens ledelsessystemer

Produktunderlaget angiver ISO 9001:2015, certifikat 10000305683-MSC-FINAS-EST, samt ISO 14001:2015, certifikat 10000305684-MSC-FINAS-EST. De vedrører producentens kvalitets- og miljøledelsessystemer. De er ikke produktcertifikater eller Compfences egne certificeringer. Aktuell gyldighed og omfang skal dokumenteres med certifikaterne.

Brandegenskaber

Katalogunderlaget angiver C-s1. Denne betegnelse er ikke tilstrækkelig som fuldstændigt klassifikationsgrundlag. Bed om klassifikationsrapport for aktuell profil, underkonstruktion og anvendelse før vurdering af brandkrav.

Prøvning og miljøoplysninger

Underlaget henviser til prøvning ved Tallinns tekniske universitet, men indeholder ikke prøvningsrapporter eller talresultater. Bæreevne, skridsikkerhed og levetid kan derfor ikke beregnes ud fra katalogteksten. Materialet beskrives som genanvendeligt; kontroller faktisk modtager og lokale indsamlingsmuligheder.

Oplysning skal bekræftes

Endekapper: kildens vægtenhed er kg/m, selv om varen sælges stykvis. Tallet 0,01 og kollivægten 0,24 kg for 20 styk er gengivet uden omregning og skal bekræftes.

DANSK / ST-K

Planlæg montering

Lodrette brædder


Anbefalede mindste løsholter: træ 95 × 45 mm eller metal 80 × 40 × 2,0 mm. Højst 1 000 mm mellem løsholter, som støtter brædderne. Anbefalet længde: træ højst 2,5 m, metal højst 3,0 m; dette dokumenterer ikke frit spænd. Udhæng højst 150 mm og fuge mindst 5 mm.

Vandrette brædder

Højst 1 500 mm mellem understøtninger. Mindst 3 mm ved endesamlinger og mindst 5 mm mellem langsider. Mindst én bræddeende skal kunne bevæge sig frit i længderetningen. U-profiler på stolper med afstandsstykker af plast eller aluminium anbefales.

Huller og overkant

Forbor brættet 1-2 mm større end skruen: 5-6 mm bor til 4 mm skrue. Forsæk ikke hovedet; hold mindst 16 mm kantafstand. Beskyt overkanten med endekapper eller metalprofil. Dimensioner stolper, fundamenter og fastgørelser til stedets laster. Se fuld montagevejledning for hver detalje.

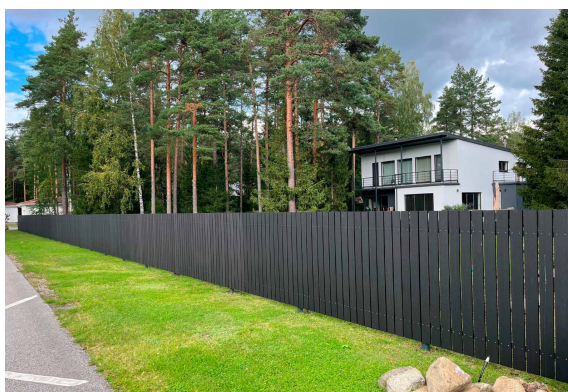

DANSK / ST-K

Pleje, bestilling og service

Pleje, bestilling og service

Rengør regelmæssigt med vand, blød børste og om nødvendigt mildt pH-neutralt middel. Hold højtryksdysen mindst 300 mm fra overfladen, og prøv forsigtigt. Specialmidler skal være godkendt til overfladen. Dybe skader vurderes af Compfence med henblik på eventuel udskiftning. Se den særskilte plejevejledning for pletter og særlig pleje.

Bestil den rigtige udførelse

Angiv artikelreference, profil, farve, længde og antal. Kontroller prøve, dækmål, skæreplan, spild og tilbehør før bestilling. Registeret viser referencer og emballagedata, ikke lagerstatus eller pris. Speciallængder og leveringstider bekræftes i tilbuddet.

Service og vilkår

Gem ordredokumenter, og dokumenter produktet før og efter montering. Ved fejl eller skade kontaktes Compfence med artikelreference, leveringsdato, billeder og beskrivelse. Købs-, garanti- og reklamationsvilkår skal bekræftes i Compfences ordredokumenter. Dette katalog giver ingen særskilt garanti.

compfence.se

DANSK / ST-K

Artikel- og emballageregister 1

Register: mål i mm. Vægt og emballagedata er gengivet fra produktunderlaget uden omberegning. For clips og skruer gælder vægt og mål en inderæske; antal angiver æsker i transportemballagen. For brædder og løse dele angiver antal styk. Bekræft markerede afvigelser før bestilling. - = ikke angivet.


Ref. / EAN	Artikel / nominelle mål	Vægt	Emballage, mm	Antal / vægt
320610 4742024374120	Hegnsbræt 120 × 20 × 4200 Hvid	1,7 kg/m	4200 × 740 × 780	192 1370,88 kg
320630 4742024374137	Hegnsbræt 120 × 20 × 4200 Brun	1,7 kg/m	4200 × 740 × 780	192 1370,88 kg
320632 4742024374144	Hegnsbræt 120 × 20 × 4200 Mørkebrun	1,7 kg/m	4200 × 740 × 780	192 1370,88 kg
320640 4742024374151	Hegnsbræt 120 × 20 × 4200 Grå	1,7 kg/m	4200 × 740 × 780	192 1370,88 kg
320641 4742024374168	Hegnsbræt 120 × 20 × 4200 Mørkegrå	1,7 kg/m	4200 × 740 × 780	192 1370,88 kg
321112 * 4742024377220	Endekappe 120 × 20 Hvid	0,01 kg/m *	300 × 200 × 50	20 0,24 kg
321114 * 4742024377237	Endekappe 120 × 20 Brun	0,01 kg/m *	300 × 200 × 50	20 0,24 kg
321113 * 4742024377244	Endekappe 120 × 20 Mørkebrun	0,01 kg/m *	300 × 200 × 50	20 0,24 kg
321115 * 4742024377251	Endekappe 120 × 20 Grå	0,01 kg/m *	300 × 200 × 50	20 0,24 kg
321116 * 4742024377268	Endekappe 120 × 20 Mørkegrå	0,01 kg/m *	300 × 200 × 50	20 0,24 kg

* Endekapper: kildens vægtenhed er kg/m, selv om varen sælges stykvis. Tallet 0,01 og kollivægten 0,24 kg for 20 styk er gengivet uden omregning og skal bekræftes.

NORSK BOKMÅL / ST-K

Sortiment og materiale

Komposittbord 120 × 20 mm med beskyttende overflatelag og matchende endelokk. Fem farger og standardlengde 4,2 m. Bordene kan monteres stående eller liggende med riktig støtte og bevegelsesrom.

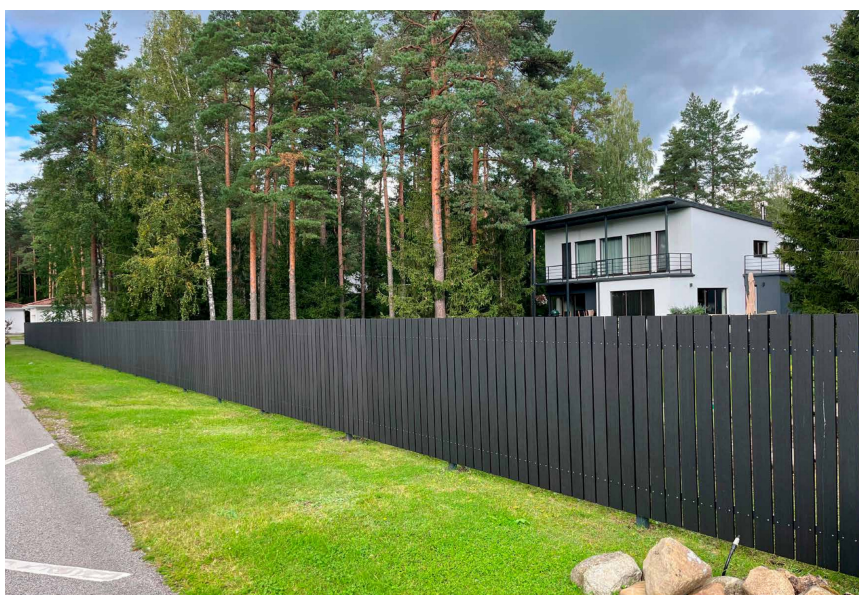

Profiler og utførelser

01 Gjerdebord 120 × 20

02 Endelokk 120 × 20

Trekompositt består ifølge produktunderlaget av 60 % tre, 30 % polyetylen (PE) og 10 % tilsetninger, som UV-beskyttelse, pigmenter, bindemidler og stabilisatorer.

For utemiljøer med vekt på enkelt vedlikehold. Materialet trenger normalt ikke oljing eller maling, men må rengjøres regelmessig. Velg profil etter bruk, konstruksjon og ønsket uttrykk.

NORSK BOKMÅL / ST-K

Gjerdebord 120 × 20

Hulprofil med beskyttende overflatelag og naturlig tremønster. Til stående eller liggende gjerdebord. Velg innfesting som tillater materialets bevegelser.

Nominelle mål

120 × 20 × 4 200 mm

Vekt

1,7 kg/m


Farger og overflater

Hvit · Brun · Mørkebrun · Grå · Mørkegrå



Profilsnitt / mål i mm

Bildene viser profil og fargeprinsipp. Vurder farge og overflate med en fysisk prøve. Nominell bredde er ikke automatisk dekkbredde; bekreft dekk mål før mengde- og prisberegning.

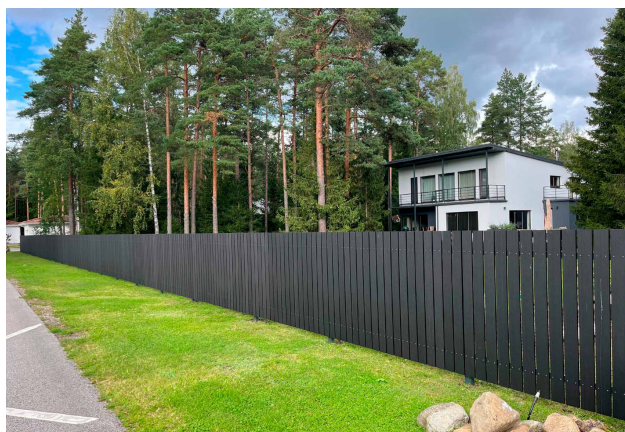

NORSK BOKMÅL / ST-K

Endelokk 120 × 20

Børstet avslutning for gjerdebordets ender. Velg samme profil og farge som bordet. Vektenheten må bekreftes; se artikkelregisteret.

Nominelle mål

120 × 20 mm

Vekt

*

Farger og overflater

Hvit · Brun · Mørkebrun · Grå · Mørkegrå



Bildene viser profil og fargeprinsipp. Vurder farge og overflate med en fysisk prøve. Nominell bredde er ikke automatisk dekkbredde; bekreft dekk mål før mengde- og prisberegning.



NORSK BOKMÅL / ST-K

Teknikk og dokumentasjon

Sortiment og materiale

Trekompisitt består ifølge produktunderlaget av 60 % tre, 30 % polyetylen (PE) og 10 % tilsetninger, som UV-beskyttelse, pigmenter, bindemidler og stabilisatorer.

Produsentens styringssystemer

Produktunderlaget angir ISO 9001:2015, sertifikat 10000305683-MSC-FINAS-EST, og ISO 14001:2015, sertifikat 10000305684-MSC-FINAS-EST. De gjelder produsentens kvalitets- og miljøstyringssystemer. De er ikke produktsertifikater eller Compfences egne sertifiseringer. Gjeldende gyldighet og omfang må dokumenteres med sertifikatene.

Brannegenskaper

Katalogunderlaget angir C-s1. Denne betegnelsen er ikke tilstrekkelig som fullstendig klassifikasjonsgrunnlag. Be om klassifikasjonsrapport for aktuell profil, underkonstruksjon og bruk før brannkrav vurderes.

Prøving og miljøopplysninger

Underlaget viser til prøving ved Tallinns tekniske universitet, men inneholder ikke prøverapporter eller tallresultater. Bæreevne, sklisikkerhet og levetid kan derfor ikke beregnes ut fra katalogteksten. Materialet beskrives som gjenvinnbart; kontroller faktisk mottaker og lokale innsamlingsmuligheter.

Opplysning må bekreftes

Endelukk: kildens vektenhet er kg/m selv om varen selges stykkvis. Tallet 0,01 og kollivekten 0,24 kg for 20 stykk er gjengitt uten omregning og må bekreftes.

NORSK BOKMÅL / ST-K

Planlegg montering

Stående bord


Anbefalte minste spikerslag: tre 95 × 45 mm eller metall 80 × 40 × 2,0 mm. Høyst 1 000 mm mellom spikerslag som støtter bordene. Anbefalt lengde: tre høyst 2,5 m, metall høyst 3,0 m; dette dokumenterer ikke fritt spenn. Utstikk høyst 150 mm og fuge minst 5 mm.

Liggende bord

Høyst 1 500 mm mellom støtter. Minst 3 mm ved endeskjøter og minst 5 mm mellom langsider. Minst én bordende skal kunne bevege seg fritt i lengderetningen. U-profiler på stolper med avstandsstykker av plast eller aluminium anbefales.

Hull og overkant

Forbør bordet 1-2 mm større enn skruen: 5-6 mm bøl for 4 mm skruer. Ikke forsenk hodet; hold minst 16 mm kantavstand. Beskytt overkanten med endelokk eller metallprofil. Dimensjoner stolper, fundamenter og innfesting for stedets laster. Se full monteringsveiledning for hver detalj.

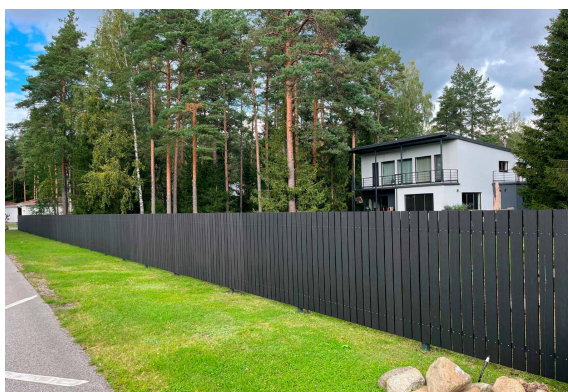

NORSK BOKMÅL / ST-K

Vedlikehold, bestilling og service

Vedlikehold, bestilling og service


Rengjør regelmessig med vann, myk børste og ved behov mildt pH-nøytralt middel. Hold høytrykksdysen minst 300 mm fra overflaten og prøv forsiktig. Spesialmidler må være godkjent for overflaten. Dype skader vurderes av Compfence med tanke på eventuell utskifting. Se egen vedlikeholdsveiledning for flekker og særskilt vedlikehold.

Bestill riktig utførelse

Oppgi artikkelreferanse, profil, farge, lengde og antall. Kontroller prøve, dekk mål, kapplan, svinn og tilbehør før bestilling. Registeret viser referanser og emballasjedata, ikke lagerstatus eller pris. Spesiallengder og leveringstider bekreftes i tilbudet.

Service og vilkår

Ta vare på ordredokumenter og dokumenter produktet før og etter montering. Ved feil eller skade kontaktes Compfence med artikkelreferanse, leveringsdato, bilder og beskrivelse. Kjøps-, garanti- og reklamasjonsvilkår må bekreftes i Compfences ordredokumenter. Denne katalogen gir ingen separat garanti.

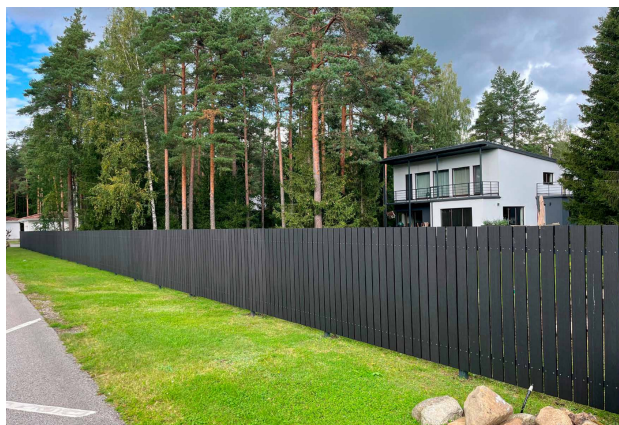compfence.se

NORSK BOKMÅL / ST-K

Artikkel- og emballasjeregister 1

Register: mål i mm. Vekt og emballasjedata er gjengitt fra produktunderlaget uten omregning. For klips og skruer gjelder vekt og mål en innereske; antall angir esker i transportemballasjen. For bord og løse deler angir antall stykk. Bekreft markerte avvik før bestilling. - = ikke oppgitt.

Ref. / EAN	Artikkel / nominelle mål	Vekt	Emballasje, mm	Antall / vekt
320610 4742024374120	Gjerdebord 120 × 20 × 4200 Hvit	1,7 kg/m	4200 × 740 × 780	192 1370,88 kg
320630 4742024374137	Gjerdebord 120 × 20 × 4200 Brun	1,7 kg/m	4200 × 740 × 780	192 1370,88 kg
320632 4742024374144	Gjerdebord 120 × 20 × 4200 Mørkebrun	1,7 kg/m	4200 × 740 × 780	192 1370,88 kg
320640 4742024374151	Gjerdebord 120 × 20 × 4200 Grå	1,7 kg/m	4200 × 740 × 780	192 1370,88 kg
320641 4742024374168	Gjerdebord 120 × 20 × 4200 Mørkegrå	1,7 kg/m	4200 × 740 × 780	192 1370,88 kg
321112 * 4742024377220	Endelokk 120 × 20 Hvit	0,01 kg/m *	300 × 200 × 50	20 0,24 kg
321114 * 4742024377237	Endelokk 120 × 20 Brun	0,01 kg/m *	300 × 200 × 50	20 0,24 kg
321113 * 4742024377244	Endelokk 120 × 20 Mørkebrun	0,01 kg/m *	300 × 200 × 50	20 0,24 kg
321115 * 4742024377251	Endelokk 120 × 20 Grå	0,01 kg/m *	300 × 200 × 50	20 0,24 kg
321116 * 4742024377268	Endelokk 120 × 20 Mørkegrå	0,01 kg/m *	300 × 200 × 50	20 0,24 kg


* Endelokk: kildens vektenhet er kg/m selv om varen selges stykkvis. Tallet 0,01 og kollivekten 0,24 kg for 20 stykk er gjengitt uten omregning og må bekreftes.

INDEX

ENGLISH / ST-K

Range and material

Composite fence board 120 × 20 mm with a protective surface layer and matching end caps. Five colours and a standard length of 4.2 m. Install vertically or horizontally with suitable support and movement clearance.

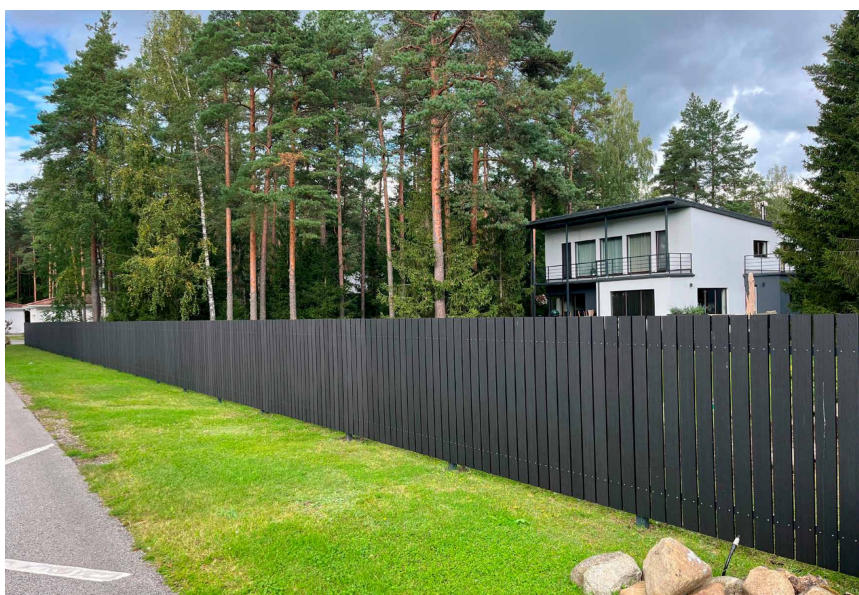

Profiles and finishes

01 Fence board 120 × 20

02 End cap 120 × 20

The product data describe wood-plastic composite containing 60% wood, 30% polyethylene (PE) and 10% additives, including UV protection, pigments, binders and stabilisers.

For outdoor spaces with straightforward care. The material generally needs no oiling or painting, but regular cleaning is required. Choose a profile for its intended use, supporting structure and appearance.

ENGLISH / ST-K

Fence board 120 × 20

Hollow profile with a protective surface layer and natural wood grain. For vertical or horizontal fencing. Select fixings that allow material movement.

Nominal dimensions	120 × 20 × 4 200 mm
Mass	1.7 kg/m

Colours and surfaces

White · Brown · Dark brown · Grey · Dark grey



Profile section / dimensions in mm

Images illustrate the profile and colour range. Assess colour and finish using a physical sample. Nominal width is not automatically installed cover width; confirm coverage before quantity and price calculations.



ENGLISH / ST-K

End cap 120 × 20

Brushed finish for fence-board ends. Match the board profile and colour. The stated mass unit needs confirmation; see the item register.


Nominal dimensions	120 × 20 mm
Mass	*

Colours and surfaces

White · Brown · Dark brown · Grey · Dark grey



Images illustrate the profile and colour range. Assess colour and finish using a physical sample. Nominal width is not automatically installed cover width; confirm coverage before quantity and price calculations.

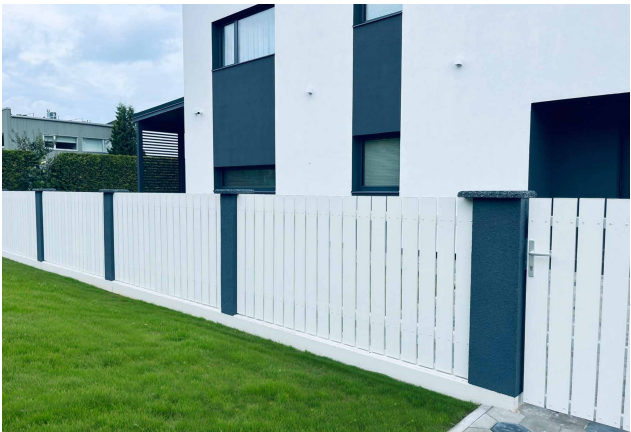

ENGLISH / ST-K

Technical data and documentation

Range and material

The product data describe wood-plastic composite containing 60% wood, 30% polyethylene (PE) and 10% additives, including UV protection, pigments, binders and stabilisers.

Manufacturer management systems

The product data cite ISO 9001:2015, certificate 10000305683-MSC-FINAS-EST, and ISO 14001:2015, certificate 10000305684-MSC-FINAS-EST. These concern the manufacturer's quality and environmental management systems. They are neither product certificates nor Compfence certifications. Current validity and scope must be evidenced by the certificates.

Reaction to fire

The catalogue states C-s1. This designation is insufficient as a complete classification basis. Obtain the classification report for the actual profile, substrate and use before assessing a fire requirement.

Testing and environmental information

The source refers to testing at Tallinn University of Technology, but includes no test reports or numerical results. Load capacity, slip performance and service life cannot therefore be calculated from the catalogue copy. The material is described as recyclable; confirm an actual receiver and local collection options.

Data to confirm

End caps: the source mass unit is kg/m despite the item being sold by piece. The value 0.01 and pack mass 0.24 kg for 20 pieces are transcribed without recalculation and need confirmation.

ENGLISH / ST-K

Plan the installation

Vertical boards


Recommended minimum rails: timber 95 × 45 mm or metal 80 × 40 × 2.0 mm. Maximum 1,000 mm between rails supporting the boards. Recommended rail length: timber up to 2.5 m, metal up to 3.0 m; this does not verify a clear span. Maximum overhang 150 mm and minimum gap 5 mm.

Horizontal boards

Supports no more than 1,500 mm apart. At least 3 mm at end joints and 5 mm between board edges. At least one board end must be free to move lengthwise. U-channels on posts with plastic or aluminium spacers are recommended.

Holes and top edge

Pre-drill the board 1-2 mm larger than the screw: a 5-6 mm bit for a 4 mm screw. Do not countersink the head; maintain at least 16 mm edge distance. Protect the top with end caps or a metal cover. Design posts, foundations and fixings for site loads. See the full installation guide for each detail.

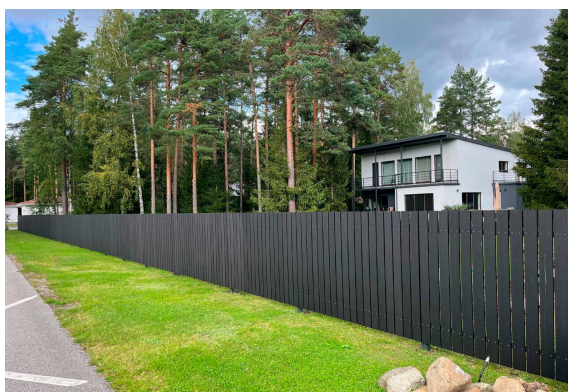

ENGLISH / ST-K

Care, ordering and service

Care, ordering and service

Clean regularly with water, a soft brush and, if needed, a mild pH-neutral cleaner. Keep a pressure-washer nozzle at least 300 mm away and test gently. Specialist cleaners must be approved for the surface. Compfence assesses deep damage for possible board replacement. See the separate care guide for stains and special care.

Order the correct specification

Specify the item reference, profile, colour, length and quantity. Check a sample, installed coverage, cutting plan, waste and accessories before ordering. The register lists references and packaging data, not stock or prices. Special lengths and lead times are confirmed in the quotation.

Service and terms

Keep order documents and record the product before and after installation. For defects or damage, contact Compfence with the reference, delivery date, photos and a description. Purchase, warranty and claims terms must be confirmed in Compfence order documents. This catalogue provides no separate warranty.

compfence.se

ENGLISH / ST-K

Item and packaging register 1

Register: dimensions in mm. Mass and packaging data are transcribed without recalculation. For clips and screws, mass and dimensions concern an inner box; quantity means boxes per transport pack. For boards and loose parts, quantity means pieces. Confirm flagged discrepancies before ordering. - = not stated.

Ref. / EAN	Item / nominal size	Mass	Packaging, mm	Qty / mass
320610 4742024374120	Fence board 120 × 20 × 4200 White	1.7 kg/m	4200 × 740 × 780	192 1370.88 kg
320630 4742024374137	Fence board 120 × 20 × 4200 Brown	1.7 kg/m	4200 × 740 × 780	192 1370.88 kg
320632 4742024374144	Fence board 120 × 20 × 4200 Dark brown	1.7 kg/m	4200 × 740 × 780	192 1370.88 kg
320640 4742024374151	Fence board 120 × 20 × 4200 Grey	1.7 kg/m	4200 × 740 × 780	192 1370.88 kg
320641 4742024374168	Fence board 120 × 20 × 4200 Dark grey	1.7 kg/m	4200 × 740 × 780	192 1370.88 kg
321112 * 4742024377220	End cap 120 × 20 White	0.01 kg/m *	300 × 200 × 50	20 0.24 kg
321114 * 4742024377237	End cap 120 × 20 Brown	0.01 kg/m *	300 × 200 × 50	20 0.24 kg
321113 * 4742024377244	End cap 120 × 20 Dark brown	0.01 kg/m *	300 × 200 × 50	20 0.24 kg
321115 * 4742024377251	End cap 120 × 20 Grey	0.01 kg/m *	300 × 200 × 50	20 0.24 kg
321116 * 4742024377268	End cap 120 × 20 Dark grey	0.01 kg/m *	300 × 200 × 50	20 0.24 kg

* End caps: the source mass unit is kg/m despite the item being sold by piece. The value 0.01 and pack mass 0.24 kg for 20 pieces are transcribed without recalculation and need confirmation.

INDEX