

FASAD / CLADDING

Produktkatalog

Produktkatalog / Produktkatalog / Product catalogue



04

Språk i en guide / Sprog i én vejledning
Språk i én veiledning / Languages in one guide

Svenska

Fasadpanel och avslutsprofiler

Norsk bokmål

Kledningsbord og avslutningsprofiler

Dansk

Facadebrædder og afslutningsprofiler

English

Cladding boards and finishing profiles

Index / Contents

Välj språk och avsnitt. / Vælg sprog og afsnit.

Velg språk og avsnitt. / Select a language and section.

Svenska

Sortiment och material	3
Profiler och utföranden	4
Teknik och dokumentation	9
Planera montering	10
Skötsel, beställning och service	11
Artikel- och förpackningsregister	12

Dansk

Sortiment og materiale	15
Profiler og udførelser	16
Teknik og dokumentation	21
Planlæg montering	22
Pleje, bestilling og service	23
Artikel- og emballageregister	24

Norsk bokmål

Sortiment og materiale	27
Profiler og utførelser	28
Teknikk og dokumentasjon	33
Planlegg montering	34
Vedlikehold, bestilling og service	35
Artikkel- og emballasjeregister	36

English

Range and material	39
Profiles and finishes	40
Technical data and documentation	45
Plan the installation	46
Care, ordering and service	47
Item and packaging register	48

SVENSKA / FA-K

Sortiment och material

Tre panelprofiler samt hörn- och täckprofiler för väggar och beklädnad runt pool, spabad och badtunnor. Väggspanelen är 4,2 m lång; övriga profiler är 3,0 m. Andra längder kan undersökas på förfrågan.



Profiler och utföranden

01 Väggspanel 150 × 20

02 Hörnprofil 70 × 70 × 7

03 Täckprofil 70 × 7

04 Rundad panel 73 × 15

05 Beklädnadspanel 140 × 15

Träkomposit består enligt produktunderlaget av 60 % trä, 30 % polyeten (PE) och 10 % tillsatser, exempelvis UV-skydd, pigment, bindemedel och stabilisatorer.

För utomhusmiljöer med fokus på enkel skötsel. Materialet behöver normalt inte oljas eller målas, men behöver rengöras regelbundet. Välj profil efter användning, konstruktion och önskat uttryck.

SVENSKA / FA-K

Väggpanel 150 × 20

Massiv profil med skyddande ytskikt ochpräglat trämönster. För väggbeklädnad med matchande hörn- och täckprofiler.

Nominella mått

150 × 20 × 4 200 mm

Vikt

1,9 kg/m

Färger och ytor

Vit · Brun · Mörkbrun · Grå · Mörkgrå



Profilsektion / mått i mm

Bilderna visar profil och färgprincip. Bedöm kulör och yta med ett fysiskt prov. Nominell bredd är inte automatiskt täckbredd; bekräfta täckmått före mängd- och prisberäkning.



SVENSKA / FA-K

Hörnprofil 70 × 70 × 7

Skyddad, borstad L-profil för hörnavslut på väggar och beklädnader.

Nominella mått



70 × 70 × 7 × 3 000 mm

Vikt

1,10 kg/m

Färger och ytor

Vit · Brun · Mörkbrun · Grå · Mörkgrå

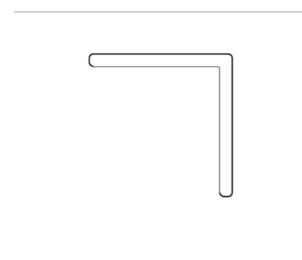

Profilsektion / mått i mm

Bilderna visar profil och färgprincip. Bedöm kulör och yta med ett fysiskt prov. Nominell bredd är inte automatiskt täckbredd; bekräfta täckmått före mängd- och prisberäkning.

Ange artikelreferens, profil, kulör, längd och antal. Kontrollera provbit, täckmått, kapplan, spill och tillbehör före order. Artikelregistret visar referenser och förpackningsuppgifter, inte lagersaldo eller pris. Speciallängder och leveranstider bekräftas i offerten.

SVENSKA / FA-K

Täckprofil 70 × 7

Skyddad, borstad profil som täcker panelskarvar. Behåll rörelseutrymme bakom profilen.

Nominella mått

70 × 7 × 3 000 mm

Vikt

0,55 kg/m

Färger och ytor

Vit · Brun · Mörkbrun · Grå · Mörkgrå



Profilsektion / mått i mm

Bilderna visar profil och färgprincip. Bedöm kulör och yta med ett fysiskt prov. Nominell bredd är inte automatiskt täckbredd; bekräfta täckmått före mängd- och prisberäkning.

Ange artikelreferens, profil, kulör, längd och antal. Kontrollera provbit, täckmått, kapplan, spill och tillbehör före order. Artikelregistret visar referenser och förpackningsuppgifter, inte lagersaldo eller pris. Speciallängder och leveranstider bekräftas i offerten.

SVENSKA / FA-K

Rundad panel 73 × 15

Hålprofil med rundade kanter, skyddsskikt och borstad yta. För beklädnad runt pool, spa och badtunnor, även svängda former.

Nominella mått

73 × 15 × 3 000 mm

Vikt

0,86 kg/m

Färger och ytor

Vit · Brun · Mörkbrun · Grå · Mörkgrå



Profilsektion / mått i mm

Bilderna visar profil och färgprincip. Bedöm kulör och yta med ett fysiskt prov. Nominell bredd är inte automatiskt täckbredd; bekräfta täckmått före mängd- och prisberäkning.



SVENSKA / FA-K

Beklädnadspanel 140 × 15

Skyddad hålprofil med borstad yta på båda sidor. För beklädnad av pool, spa och badtunnor.

Nominella mått

140 × 15 × 3 000 mm

Vikt

1,67 kg/m

Färger och ytor

Vit · Brun · Mörkbrun · Grå · Mörkgrå



Profilsektion / mått i mm

Bilderna visar profil och färgprincip. Bedöm kulör och yta med ett fysiskt prov. Nominell bredd är inte automatiskt täckbredd; bekräfta täckmått före mängd- och prisberäkning.



SVENSKA / FA-K

Teknik och dokumentation

Sortiment och material

Träkomposit består enligt produktunderlaget av 60 % trä, 30 % polyeten (PE) och 10 % tillsatser, exempelvis UV-skydd, pigment, bindemedel och stabilisatorer.

Tillverkarens ledningssystem

Produktunderlaget anger ISO 9001:2015, certifikat 10000305683-MSC-FINAS-EST, samt ISO 14001:2015, certifikat 10000305684-MSC-FINAS-EST. De avser tillverkarens kvalitets- och miljöledningssystem. De är inte produktcertifikat eller Compfences egna certifieringar. Aktuell giltighet och omfattning ska styrkas med certifikaten.

Brandegenskaper

Katalogunderlaget anger C-s1. Den beteckningen är inte tillräcklig som fullständigt klassificeringsunderlag. Begär klassificeringsrapport för aktuell profil, underkonstruktion och användning innan ett brandkrav bedöms.

Provning och miljöuppgifter

Underlaget hänvisar till provning vid Tallinns tekniska universitet men innehåller inte provrapporter eller numeriska resultat. Lastkapacitet, halkvärde och livslängd ska därför inte räknas fram ur katalogtexten. Materialet beskrivs som återvinningsbart; kontrollera faktisk mottagare och lokala insamlingsmöjligheter.

Uppgift att bekräfta

Profilnamn med parentetiska mått 164,5 respektive 146 mm förekommer i underlaget. Dessa används inte som verifierade täckmått. Minsta kaplängd för väggpanel behöver bekräftas.

SVENSKA / FA-K

Planera montering

Regelverk och stöd


Träreglar med högst 400 mm mellanrum. Två reglar vid panelskarvar. Överhäng högst 30 mm. Korta delar ska vila på minst tre stöd; den oklara minsta kaplängden måste bekräftas.

Infästning och avslut

Startclips för första panelen och montageclips för efterföljande brädor. Sista brädan skruvas med 30 mm kantavstånd. Förborra genom panelen: 5 mm borr för 4 mm skruv. Hörnprofil 70 × 70 × 7 mm och täckprofil 70 × 7 mm; skruvavstånd 400 mm och kantavstånd minst 30 mm.

Rörelse och väggdetaljer

Minst 5 mm mot fasta hinder. Vid panelskarvar gäller temperatur- och längdberoende fogtabell i montageguiden; exempel: 6,3 mm vid 20 °C och 4,2 m bräda. Projektera luftning, fuktskydd, brand, vindlast och vägginfästning. Väggudden är inte en komplett montageanvisning för poolbeklädning.

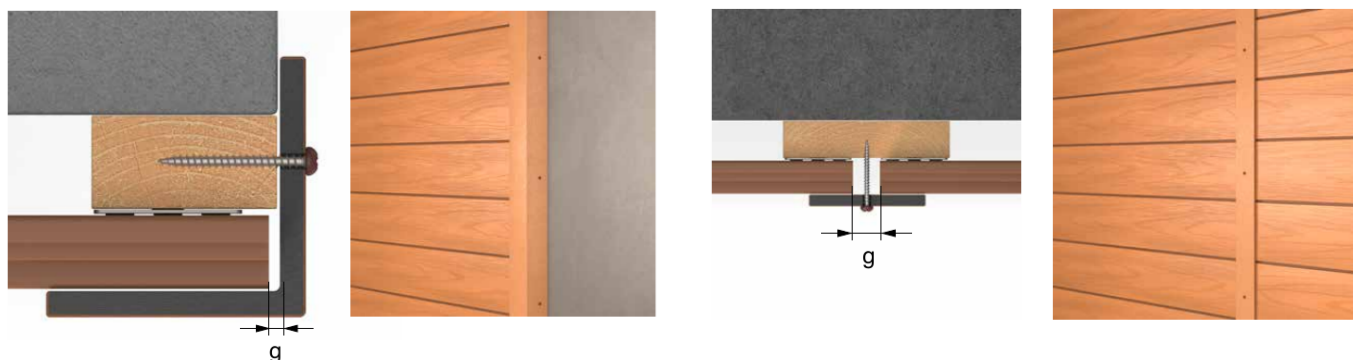

SVENSKA / FA-K

Skötsel, beställning och service

Skötsel, beställning och service

Rengör regelbundet med vatten, mjuk borste och vid behov mildt pH-neutralt medel. Håll högtrycksmunstycket minst 300 mm från ytan och prova varsamt. Specialmedel ska vara godkänt för ytskiktet. Djupa skador bedöms av Compfence för eventuellt brädbyte. Se den separata skötselguiden för fläckar och särskild skötsel.

Beställ rätt utförande

Ange artikelreferens, profil, kulör, längd och antal. Kontrollera provbit, täckmått, kapplan, spill och tillbehör före order. Artikelregistret visar referenser och förpackningsuppgifter, inte lagersaldo eller pris. Speciallängder och leveranstider bekräftas i offerten.

Service och villkor

Spara orderunderlag och dokumentera produkten före och efter montering. Vid fel eller skada: kontakta Compfence med artikelreferens, leveransdatum, bilder och beskrivning. Köp-, garanti- och reklamationsvillkor ska bekräftas i Compfences orderhandlingar. Den här katalogen lämnar ingen separat garanti.

compfence.se

SVENSKA / FA-K

Artikel- och förpackningsregister 1

Register: mått i mm. Vikt och kollidata återges från produktunderlaget och är inte omräknade. För clips och skruv avser vikt och förpackningsmått en innerask; antal anger askar i transportförpackningen. För brädor och lösa delar anger antal stycken. Bekräfta markerade avvikelser före beställning. - = ej angivet.

Ref. / EAN	Artikel / nominella mått	Vikt	Förpackning, mm	Antal / vikt
331810 4742024376360	Panel 73 × 15 × 3000 Vit	0,86 kg/m	3000 × 750 × 535	240 645 kg
331830 4742024376377	Panel 73 × 15 × 3000 Brun	0,86 kg/m	3000 × 750 × 535	240 645 kg
331832 4742024376384	Panel 73 × 15 × 3000 Mörkbrun	0,86 kg/m	3000 × 750 × 535	240 645 kg
331840 4742024376391	Panel 73 × 15 × 3000 Grå	0,86 kg/m	3000 × 750 × 535	240 645 kg
331841 4742024376407	Panel 73 × 15 × 3000 Mörkgrå	0,86 kg/m	3000 × 750 × 535	240 645 kg
331710 4742024376414	Panel 140 × 15 × 3000 Vit	1,67 kg/m	3000 × 750 × 750	200 1025 kg
331730 4742024376421	Panel 140 × 15 × 3000 Brun	1,67 kg/m	3000 × 750 × 750	200 1025 kg
331732 4742024376438	Panel 140 × 15 × 3000 Mörkbrun	1,67 kg/m	3000 × 750 × 750	200 1025 kg
331740 4742024376452	Panel 140 × 15 × 3000 Grå	1,67 kg/m	3000 × 750 × 750	200 1025 kg
331741 4742024376469	Panel 140 × 15 × 3000 Mörkgrå	1,67 kg/m	3000 × 750 × 750	200 1025 kg

SVENSKA / FA-K

Artikel- och förpackningsregister 2

Register: mått i mm. Vikt och kollidata återges från produktunderlaget och är inte omräknade. För clips och skruv avser vikt och förpackningsmått en innerask; antal anger askar i transportförpackningen. För brädor och lösa delar anger antal stycken. Bekräfta markerade avvikelser före beställning. - = ej angivet.

Ref. / EAN	Artikel / nominella mått	Vikt	Förpackning, mm	Antal / vikt
312410 4742024376278	Hörnprofil 70 × 70 × 3000 Vit	1,10 kg/m	3000 × 100 × 150	10 11 kg
312430 4742024376285	Hörnprofil 70 × 70 × 3000 Brun	1,10 kg/m	3000 × 100 × 150	10 11 kg
312432 4742024376292	Hörnprofil 70 × 70 × 3000 Mörkbrun	1,10 kg/m	3000 × 100 × 150	10 11 kg
312440 4742024376308	Hörnprofil 70 × 70 × 3000 Grå	1,10 kg/m	3000 × 100 × 150	10 11 kg
312441 4742024376315	Hörnprofil 70 × 70 × 3000 Mörkgrå	1,10 kg/m	3000 × 100 × 150	10 11 kg
313010 4742024376322	Täckprofil 70 × 7 × 3000 Vit	0,55 kg/m	3000 × 100 × 100	10 5,50 kg
313030 4742024376339	Täckprofil 70 × 7 × 3000 Brun	0,55 kg/m	3000 × 100 × 100	10 5,50 kg
313032 4742024376346	Täckprofil 70 × 7 × 3000 Mörkbrun	0,55 kg/m	3000 × 100 × 100	10 5,50 kg
313440 4742024376353	Täckprofil 70 × 7 × 3000 Grå	0,55 kg/m	3000 × 100 × 100	10 5,50 kg
313441 4742024376476	Täckprofil 70 × 7 × 3000 Mörkgrå	0,55 kg/m	3000 × 100 × 100	10 5,50 kg

SVENSKA / FA-K

Artikel- och förpackningsregister 3

Register: mått i mm. Vikt och kollidata återges från produktunderlaget och är inte omräknade. För clips och skruv avser vikt och förpackningsmått en innerask; antal anger askar i transportförpackningen. För brädor och lösa delar anger antal stycken. Bekräfta markerade avvikelser före beställning. - = ej angivet.

Ref. / EAN	Artikel / nominella mått	Vikt	Förpackning, mm	Antal / vikt
331610 4742024376209	Panel 150 × 20 × 4200 Vit	1,9 kg/m	4200 × 1000 × 710	168 1355 kg
331630 4742024376223	Panel 150 × 20 × 4200 Brun	1,9 kg/m	4200 × 1000 × 710	168 1355 kg
331632 4742024376230	Panel 150 × 20 × 4200 Mörkbrun	1,9 kg/m	4200 × 1000 × 710	168 1355 kg
331640 4742024376247	Panel 150 × 20 × 4200 Grå	1,9 kg/m	4200 × 1000 × 710	168 1355 kg
331641 4742024376254	Panel 150 × 20 × 4200 Mörkgrå	1,9 kg/m	4200 × 1000 × 710	168 1355 kg
222529 4742024370047	Startclips 25 × 26 × 10 A2 (20 st/ask)	0,2 kg/ask	105 × 75 × 32	72 -
224040 4742024370078	Montageclips 40 × 34 × 10 A2 (50 st/ask)	0,7 kg/ask	170 × 112 × 58	24 -
212425 4742024370016	Montageskruv M4 × 25 A2 Torx (100 st/ask)	0,2 kg/ask	105 × 75 × 32	72 -

DANSK / FA-K

Sortiment og materiale

Tre bræddeprofiler samt hjørne- og dækprofiler til vægge og beklædning omkring pools, spabade og vildmarksbade. Vægbrættet er 4,2 m langt; øvrige profiler er 3,0 m. Andre længder kan undersøges på forespørgsel.



Profiler og udførelser

01 Vægbræt 150 × 20

02 Hjørneprofil 70 × 70 × 7

03 Dækprofil 70 × 7

04 Afrundet panel 73 × 15

05 Beklædningspanel 140 × 15

Trækomposit består ifølge produktunderlaget af 60 % træ, 30 % polyethylen (PE) og 10 % tilsætningsstoffer, eksempelvis UV-beskyttelse, pigmenter, bindemidler og stabilisatorer.

Til udendørsmiljøer med fokus på enkel pleje. Materialet skal normalt ikke olieres eller males, men kræver regelmæssig rengøring. Vælg profil efter anvendelse, konstruktion og ønsket udtryk.

DANSK / FA-K

Vægbræt 150 × 20

Massiv profil med beskyttende overfladelag og præget træmønster. Til vægbeklædning med matchende hjørne- og dækprofiler.

Nominelle mål

150 × 20 × 4 200 mm

Vægt

1,9 kg/m

Farver og overflader

Hvid · Brun · Mørkebrun · Grå · Mørkegrå



Profilsnit / mål i mm

Billederne viser profil og farveprincip. Vurder farve og overflade med en fysisk prøve. Nominel bredde er ikke automatisk dækkende bredde; bekræft dækmål før mængde- og prisberegning.



DANSK / FA-K

Hjørneprofil 70 × 70 × 7

Beskyttet, børstet L-profil til hjørneafslutning på vægge og beklædninger.

Nominelle mål



70 × 70 × 7 × 3 000 mm

Vægt

1,10 kg/m

Farver og overflader

Hvid · Brun · Mørkebrun · Grå · Mørkegrå

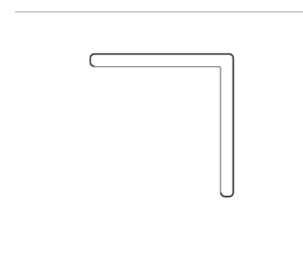

Profilsnit / mål i mm

Billederne viser profil og farveprincip. Vurder farve og overflade med en fysisk prøve. Nominel bredde er ikke automatisk dækkende bredde; bekræft dækmål før mængde- og prisberegning.

Angiv artikelreference, profil, farve, længde og antal. Kontroller prøve, dækmål, skæreplan, spild og tilbehør før bestilling. Registeret viser referencer og emballagedata, ikke lagerstatus eller pris. Speciallængder og leveringstider bekræftes i tilbuddet.

DANSK / FA-K

Dækprofil 70 × 7

Beskyttet, børstet profil til afdækning af bræddesamlinger. Bevar bevægelsesplads bag profilen.

Nominelle mål

70 × 7 × 3 000 mm

Vægt

0,55 kg/m

Farver og overflader

Hvid · Brun · Mørkebrun · Grå · Mørkegrå



Profilsnit / mål i mm

Billederne viser profil og farveprincip. Vurder farve og overflade med en fysisk prøve. Nominel bredde er ikke automatisk dækkende bredde; bekræft dækmål før mængde- og prisberegning.

Angiv artikelreference, profil, farve, længde og antal. Kontroller prøve, dækmål, skæreplan, spild og tilbehør før bestilling. Registeret viser referencer og emballagedata, ikke lagerstatus eller pris. Speciallængder og leveringstider bekræftes i tilbuddet.

DANSK / FA-K

Afrundet panel 73 × 15

Hulprofil med afrundede kanter, beskyttelseslag og børstet overflade. Til beklædning omkring pools, spabade og vildmarksbade, også buede former.

Nominelle mål

73 × 15 × 3 000 mm

Vægt

0,86 kg/m

Farver og overflader

Hvid · Brun · Mørkebrun · Grå · Mørkegrå



Profilsnit / mål i mm

Billederne viser profil og farveprincip. Vurder farve og overflade med en fysisk prøve. Nominel bredde er ikke automatisk dækkende bredde; bekræft dækmål før mængde- og prisberegning.



DANSK / FA-K

Beklædningspanel 140 × 15

Beskyttet hulprofil med børstet overflade på begge sider. Til beklædning af pools, spabade og vildmarksbade.

Nominelle mål

140 × 15 × 3 000 mm

Vægt

1,67 kg/m

Farver og overflader

Hvid · Brun · Mørkebrun · Grå · Mørkegrå



Profilsnit / mål i mm

Billederne viser profil og farveprincip. Vurder farve og overflade med en fysisk prøve. Nominel bredde er ikke automatisk dækkende bredde; bekræft dækmål før mængde- og prisberegning.



DANSK / FA-K

Teknik og dokumentation

Sortiment og materiale

Trækomposit består ifølge produktunderlaget af 60 % træ, 30 % polyethylen (PE) og 10 % tilsætningsstoffer, eksempelvis UV-beskyttelse, pigmenter, bindemidler og stabilisatorer.

Producentens ledelsessystemer

Produktunderlaget angiver ISO 9001:2015, certifikat 10000305683-MSC-FINAS-EST, samt ISO 14001:2015, certifikat 10000305684-MSC-FINAS-EST. De vedrører producentens kvalitets- og miljøledelsessystemer. De er ikke produktcertifikater eller Compfences egne certificeringer. Aktuell gyldighed og omfang skal dokumenteres med certifikaterne.

Brandegenskaber

Katalogunderlaget angiver C-s1. Denne betegnelse er ikke tilstrækkelig som fuldstændigt klassifikationsgrundlag. Bed om klassifikationsrapport for aktuell profil, underkonstruktion og anvendelse før vurdering af brandkrav.

Prøvning og miljøoplysninger

Underlaget henviser til prøvning ved Tallinns tekniske universitet, men indeholder ikke prøvningsrapporter eller talresultater. Bæreevne, skridsikkerhed og levetid kan derfor ikke beregnes ud fra katalogteksten. Materialet beskrives som genanvendeligt; kontroller faktisk modtager og lokale indsamlingsmuligheder.

Oplysning skal bekræftes

Profilnavne med parentesmål 164,5 og 146 mm forekommer i underlaget. De bruges ikke som verificerede dækmål. Mindste skærelængde for vægbræt skal bekræftes.

DANSK / FA-K

Planlæg montering

Lægter og understøtning


Trælægter med højst 400 mm afstand. To lægter ved bræddesamlinger. Udhæng højst 30 mm. Korte dele skal hvile på mindst tre støtter; uklar minimumslængde skal bekræftes.

Fastgørelse og afslutning

Startclips til første bræt og montageclips til de efterfølgende brædder. Sidste bræt skrues med 30 mm kantafstand. Forbor gennem brættet: 5 mm bor til 4 mm skrue. Hjørneprofil 70 × 70 × 7 mm og dækprofil 70 × 7 mm; skrueafstand 400 mm og kantafstand mindst 30 mm.

Bevægelse og vægdetaljer

Mindst 5 mm mod faste hindringer. Ved bræddesamlinger gælder temperatur- og længdeafhængig fugetabel i montagevejledningen; eksempel: 6,3 mm ved 20 °C og 4,2 m bræt. Projekter ventilation, fugtbeskyttelse, brand, vindlast og vægfastgørelse. Vægvejledningen er ikke en komplet montagevejledning til poolbeklædning.

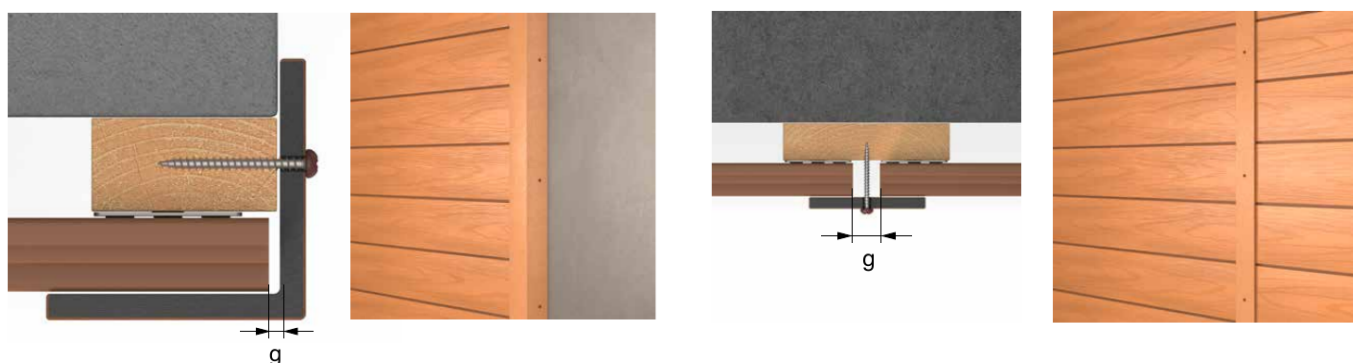

DANSK / FA-K

Pleje, bestilling og service

Pleje, bestilling og service

Rengør regelmæssigt med vand, blød børste og om nødvendigt mildt pH-neutralt middel. Hold højtryksdysen mindst 300 mm fra overfladen, og prøv forsigtigt. Specialmidler skal være godkendt til overfladen. Dybe skader vurderes af Compfence med henblik på eventuel udskiftning. Se den særskilte plejevejledning for pletter og særlig pleje.

Bestil den rigtige udførelse

Angiv artikelreference, profil, farve, længde og antal. Kontroller prøve, dækmål, skæreplan, spild og tilbehør før bestilling. Registeret viser referencer og emballagedata, ikke lagerstatus eller pris. Speciallængder og leveringstider bekræftes i tilbuddet.

Service og vilkår

Gem ordredokumenter, og dokumenter produktet før og efter montering. Ved fejl eller skade kontaktes Compfence med artikelreference, leveringsdato, billeder og beskrivelse. Købs-, garanti- og reklamationsvilkår skal bekræftes i Compfences ordredokumenter. Dette katalog giver ingen særskilt garanti.

compfence.se

DANSK / FA-K

Artikel- og emballageregister 1

Register: mål i mm. Vægt og emballagedata er gengivet fra produktunderlaget uden omberegning. For clips og skruer gælder vægt og mål en inderæske; antal angiver æsker i transportemballagen. For brædder og løse dele angiver antal styk. Bekræft markerede afvigelser før bestilling. - = ikke angivet.

Ref. / EAN	Artikel / nominelle mål	Vægt	Emballage, mm	Antal / vægt
331810 4742024376360	Panel 73 × 15 × 3000 Hvid	0,86 kg/m	3000 × 750 × 535	240 645 kg
331830 4742024376377	Panel 73 × 15 × 3000 Brun	0,86 kg/m	3000 × 750 × 535	240 645 kg
331832 4742024376384	Panel 73 × 15 × 3000 Mørkebrun	0,86 kg/m	3000 × 750 × 535	240 645 kg
331840 4742024376391	Panel 73 × 15 × 3000 Grå	0,86 kg/m	3000 × 750 × 535	240 645 kg
331841 4742024376407	Panel 73 × 15 × 3000 Mørkegrå	0,86 kg/m	3000 × 750 × 535	240 645 kg
331710 4742024376414	Panel 140 × 15 × 3000 Hvid	1,67 kg/m	3000 × 750 × 750	200 1025 kg
331730 4742024376421	Panel 140 × 15 × 3000 Brun	1,67 kg/m	3000 × 750 × 750	200 1025 kg
331732 4742024376438	Panel 140 × 15 × 3000 Mørkebrun	1,67 kg/m	3000 × 750 × 750	200 1025 kg
331740 4742024376452	Panel 140 × 15 × 3000 Grå	1,67 kg/m	3000 × 750 × 750	200 1025 kg
331741 4742024376469	Panel 140 × 15 × 3000 Mørkegrå	1,67 kg/m	3000 × 750 × 750	200 1025 kg

DANSK / FA-K

Artikel- og emballageregister 2

Register: mål i mm. Vægt og emballagedata er gengivet fra produktunderlaget uden omberegning. For clips og skruer gælder vægt og mål en inderæske; antal angiver æsker i transportemballagen. For brædder og løse dele angiver antal styk. Bekræft markerede afvigelser før bestilling. - = ikke angivet.

Ref. / EAN	Artikel / nominelle mål	Vægt	Emballage, mm	Antal / vægt
312410 4742024376278	Hjørneprofil 70 × 70 × 3000 Hvid	1,10 kg/m	3000 × 100 × 150	10 11 kg
312430 4742024376285	Hjørneprofil 70 × 70 × 3000 Brun	1,10 kg/m	3000 × 100 × 150	10 11 kg
312432 4742024376292	Hjørneprofil 70 × 70 × 3000 Mørkebrun	1,10 kg/m	3000 × 100 × 150	10 11 kg
312440 4742024376308	Hjørneprofil 70 × 70 × 3000 Grå	1,10 kg/m	3000 × 100 × 150	10 11 kg
312441 4742024376315	Hjørneprofil 70 × 70 × 3000 Mørkegrå	1,10 kg/m	3000 × 100 × 150	10 11 kg
313010 4742024376322	Dækprofil 70 × 7 × 3000 Hvid	0,55 kg/m	3000 × 100 × 100	10 5,50 kg
313030 4742024376339	Dækprofil 70 × 7 × 3000 Brun	0,55 kg/m	3000 × 100 × 100	10 5,50 kg
313032 4742024376346	Dækprofil 70 × 7 × 3000 Mørkebrun	0,55 kg/m	3000 × 100 × 100	10 5,50 kg
313440 4742024376353	Dækprofil 70 × 7 × 3000 Grå	0,55 kg/m	3000 × 100 × 100	10 5,50 kg
313441 4742024376476	Dækprofil 70 × 7 × 3000 Mørkegrå	0,55 kg/m	3000 × 100 × 100	10 5,50 kg

DANSK / FA-K

Artikel- og emballageregister 3

Register: mål i mm. Vægt og emballagedata er gengivet fra produktunderlaget uden omberegning. For clips og skruer gælder vægt og mål en inderæske; antal angiver æsker i transportemballagen. For brædder og løse dele angiver antal styk. Bekræft markerede afvigelser før bestilling. - = ikke angivet.

Ref. / EAN	Artikel / nominelle mål	Vægt	Emballage, mm	Antal / vægt
331610 4742024376209	Panel 150 × 20 × 4200 Hvid	1,9 kg/m	4200 × 1000 × 710	168 1355 kg
331630 4742024376223	Panel 150 × 20 × 4200 Brun	1,9 kg/m	4200 × 1000 × 710	168 1355 kg
331632 4742024376230	Panel 150 × 20 × 4200 Mørkebrun	1,9 kg/m	4200 × 1000 × 710	168 1355 kg
331640 4742024376247	Panel 150 × 20 × 4200 Grå	1,9 kg/m	4200 × 1000 × 710	168 1355 kg
331641 4742024376254	Panel 150 × 20 × 4200 Mørkegrå	1,9 kg/m	4200 × 1000 × 710	168 1355 kg
222529 4742024370047	Startclips 25 × 26 × 10 A2 (20 stk./æske)	0,2 kg/æske	105 × 75 × 32	72 -
224040 4742024370078	Montageclips 40 × 34 × 10 A2 (50 stk./æske)	0,7 kg/æske	170 × 112 × 58	24 -
212425 4742024370016	Montageskrue M4 × 25 A2 Torx (100 stk./æske)	0,2 kg/æske	105 × 75 × 32	72 -

NORSK BOKMÅL / FA-K

Sortiment og materiale

Tre bordprofiler samt hjørne- og dekkprofiler for vegger og kledning rundt basseng, spa og badestamper. Veggbordet er 4,2 m langt; øvrige profiler er 3,0 m. Andre lengder kan undersøkes på forespørsel.



Profiler og utførelser

01 Veggpanel 150 × 20

02 Hjørneprofil 70 × 70 × 7

03 Dekkprofil 70 × 7

04 Avrundet panel 73 × 15

05 Kledningspanel 140 × 15

Trekompositt består ifølge produktunderlaget av 60 % tre, 30 % polyetylen (PE) og 10 % tilsetninger, som UV-beskyttelse, pigmenter, bindemidler og stabilisatorer.

For utemiljøer med vekt på enkelt vedlikehold. Materialet trenger normalt ikke oljing eller maling, men må rengjøres regelmessig. Velg profil etter bruk, konstruksjon og ønsket uttrykk.

NORSK BOKMÅL / FA-K

Veggpanel 150 × 20

Massiv profil med beskyttende overflatelag og preget tremønster. Til veggkledning med matchende hjørne- og dekkprofiler.

Nominelle mål

150 × 20 × 4 200 mm

Vekt

1,9 kg/m

Farger og overflater

Hvit · Brun · Mørkebrun · Grå · Mørkegrå



Profilsnitt / mål i mm

Bildene viser profil og fargeprinsipp. Vurder farge og overflate med en fysisk prøve. Nominell bredde er ikke automatisk dekkbredde; bekreft dekk mål før mengde- og prisberegning.



NORSK BOKMÅL / FA-K


Hjørneprofil 70 × 70 × 7

Beskyttet, børstet L-profil for hjørneavslutning på vegger og kledninger.

Nominelle mål	70 × 70 × 7 × 3 000 mm
Vekt	1,10 kg/m

Farger og overflater

Hvit · Brun · Mørkebrun · Grå · Mørkegrå

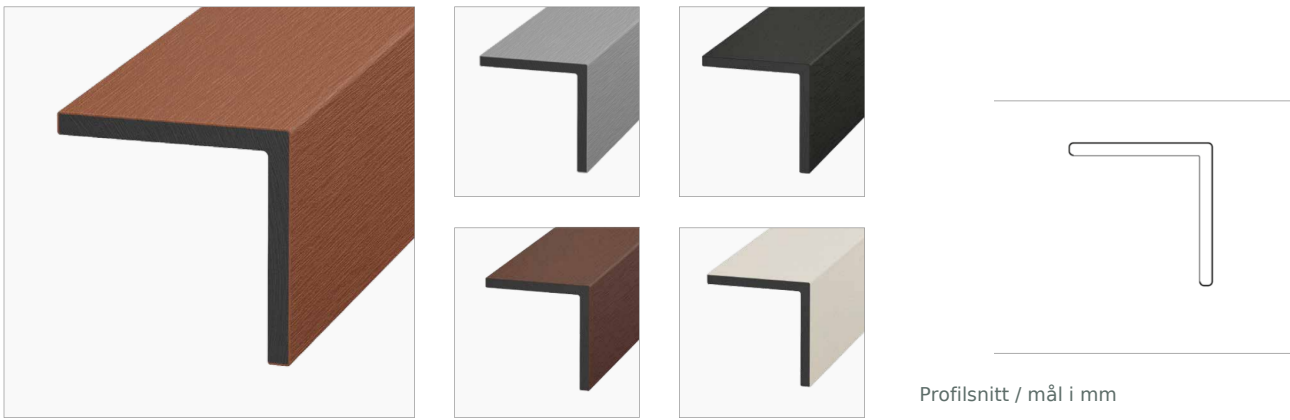

Bildene viser profil og fargeprinsipp. Vurder farge og overflate med en fysisk prøve. Nominell bredde er ikke automatisk dekkbredde; bekreft dekk mål før mengde- og prisberegning.

Oppgi artikkelreferanse, profil, farge, lengde og antall. Kontroller prøve, dekk mål, kapplan, svinn og tilbehør før bestilling. Registeret viser referanser og emballasjedata, ikke lagerstatus eller pris. Spesiallengder og leveringstider bekreftes i tilbudet.

NORSK BOKMÅL / FA-K


Dekkprofil 70 × 7

Beskyttet, børstet profil for tildekking av bordskjøter. Behold bevegelsesrom bak profilen.

Nominelle mål	70 × 7 × 3 000 mm
Vekt	0,55 kg/m

Farger og overflater

Hvit · Brun · Mørkebrun · Grå · Mørkegrå

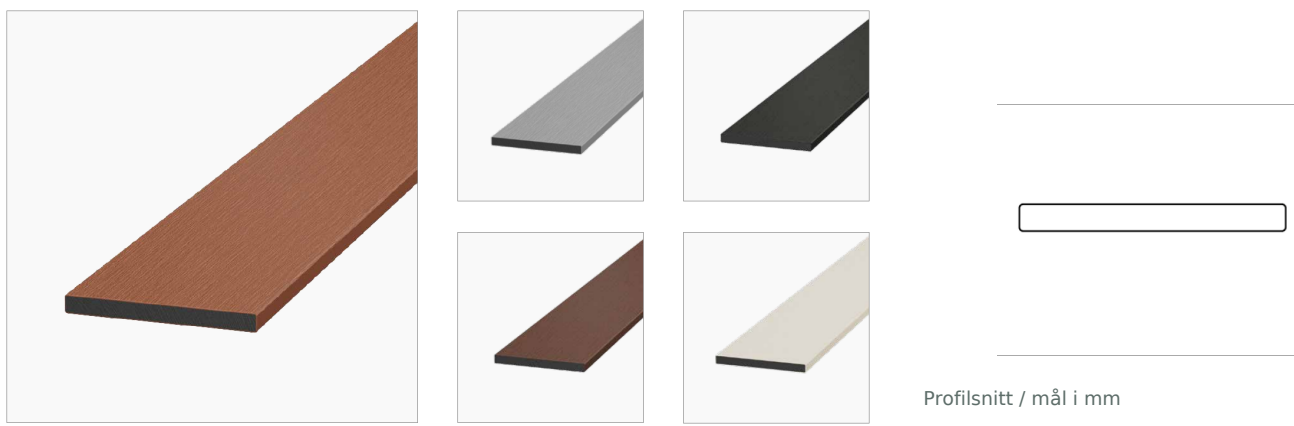

Bildene viser profil og fargeprinsipp. Vurder farge og overflate med en fysisk prøve. Nominell bredde er ikke automatisk dekkbredde; bekreft dekk mål før mengde- og prisberegning.

Oppgi artikkelreferanse, profil, farge, lengde og antall. Kontroller prøve, dekk mål, kapplan, svinn og tilbehør før bestilling. Registeret viser referanser og emballasjedata, ikke lagerstatus eller pris. Spesiallengder og leveringstider bekreftes i tilbudet.

NORSK BOKMÅL / FA-K

Avrundet panel 73 × 15

Hulprofil med avrundede kanter, beskyttelseslag og børstet overflate. Til kledning rundt basseng, spa og badestamper, også buede former.

Nominelle mål

73 × 15 × 3 000 mm

Vekt

0,86 kg/m

Farger og overflater

Hvit · Brun · Mørkebrun · Grå · Mørkegrå



Profilsnitt / mål i mm

Bildene viser profil og fargeprinsipp. Vurder farge og overflate med en fysisk prøve. Nominell bredde er ikke automatisk dekkbredde; bekreft dekk mål før mengde- og prisberegning.



NORSK BOKMÅL / FA-K

Kledningspanel 140 × 15

Beskyttet hulprofil med børstet overflate på begge sider. Til kledning av basseng, spa og badestamper.

Nominelle mål

140 × 15 × 3 000 mm

Vekt

1,67 kg/m

Farger og overflater

Hvit · Brun · Mørkebrun · Grå · Mørkegrå



Profilsnitt / mål i mm

Bildene viser profil og fargeprinsipp. Vurder farge og overflate med en fysisk prøve. Nominell bredde er ikke automatisk dekkbredde; bekreft dekk mål før mengde- og prisberegning.



NORSK BOKMÅL / FA-K

Teknikk og dokumentasjon

Sortiment og materiale

Trekompositt består ifølge produktunderlaget av 60 % tre, 30 % polyetylen (PE) og 10 % tilsetninger, som UV-beskyttelse, pigmenter, bindemidler og stabilisatorer.

Produsentens styringssystemer

Produktunderlaget angir ISO 9001:2015, sertifikat 10000305683-MSC-FINAS-EST, og ISO 14001:2015, sertifikat 10000305684-MSC-FINAS-EST. De gjelder produsentens kvalitets- og miljøstyringssystemer. De er ikke produktsertifikater eller Compfences egne sertifiseringer. Gjeldende gyldighet og omfang må dokumenteres med sertifikatene.

Brannegenskaper

Katalogunderlaget angir C-s1. Denne betegnelsen er ikke tilstrekkelig som fullstendig klassifikasjonsgrunnlag. Be om klassifikasjonsrapport for aktuell profil, underkonstruksjon og bruk før brannkrav vurderes.

Prøving og miljøopplysninger

Underlaget viser til prøving ved Tallinns tekniske universitet, men inneholder ikke prøverapporter eller tallresultater. Bæreevne, sklisikkerhet og levetid kan derfor ikke beregnes ut fra katalogteksten. Materialet beskrives som gjenvinnbart; kontroller faktisk mottaker og lokale innsamlingsmuligheter.

Opplysning må bekreftes

Profilnavn med parentesmål 164,5 og 146 mm forekommer i underlaget. De brukes ikke som verifiserte dekksmål. Minste kapplengde for veggbord må bekreftes.

NORSK BOKMÅL / FA-K

Planlegg montering

Lekter og støtte


Trelekter med høyst 400 mm avstand. To lekter ved bordskjøter. Utstikk høyst 30 mm. Korte deler skal hvile på minst tre støtter; uklar minimumslengde må bekreftes.

Innfesting og avslutning

Startklips for første bord og monteringsklips for videre bord. Siste bord skrus med 30 mm kantavstand. Forbor gjennom bordet: 5 mm bor for 4 mm skrue. Hjørneprofil 70 × 70 × 7 mm og dekkprofil 70 × 7 mm; skrueavstand 400 mm og kantavstand minst 30 mm.

Bevegelse og veggdetaljer

Minst 5 mm mot faste hindringer. Ved bordskjøter gjelder temperatur- og lengdeavhengig fugetabell i monteringsveiledningen; eksempel: 6,3 mm ved 20 °C og 4,2 m bord. Prosjekter lufting, fuktsikring, brann, vindlast og vegginnfesting. Veggveiledningen er ikke en komplett monteringsveiledning for bassengkledning.

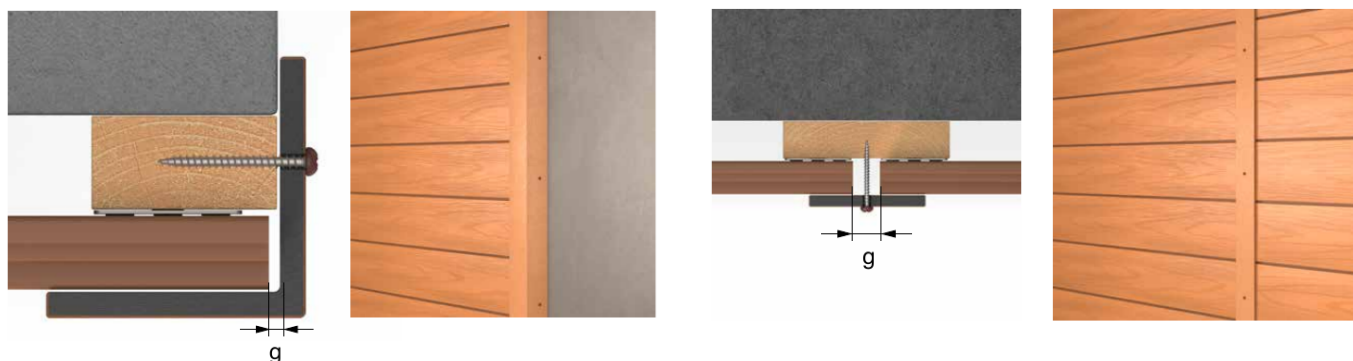

NORSK BOKMÅL / FA-K

Vedlikehold, bestilling og service

Vedlikehold, bestilling og service

Rengjør regelmessig med vann, myk børste og ved behov mildt pH-nøytralt middel. Hold høytrykksdysen minst 300 mm fra overflaten og prøv forsiktig. Spesialmidler må være godkjent for overflaten. Dype skader vurderes av Compfence med tanke på eventuell utskifting. Se egen vedlikeholdsveiledning for flekker og særskilt vedlikehold.

Bestill riktig utførelse

Oppgi artikkelreferanse, profil, farge, lengde og antall. Kontroller prøve, dekk mål, kapplan, svinn og tilbehør før bestilling. Registeret viser referanser og emballasjedata, ikke lagerstatus eller pris. Spesiallengder og leveringstider bekreftes i tilbudet.

Service og vilkår

Ta vare på ordredokumenter og dokumenter produktet før og etter montering. Ved feil eller skade kontaktes Compfence med artikkelreferanse, leveringsdato, bilder og beskrivelse. Kjøps-, garanti- og reklamasjonsvilkår må bekreftes i Compfences ordredokumenter. Denne katalogen gir ingen separat garanti.

compfence.se

NORSK BOKMÅL / FA-K

Artikkel- og emballasjeregister 1

Register: mål i mm. Vekt og emballasjedata er gjengitt fra produktunderlaget uten omregning. For klips og skruer gjelder vekt og mål en innereske; antall angir esker i transportemballasjen. For bord og løse deler angir antall stykk. Bekreft markerte avvik før bestilling. - = ikke oppgitt.

Ref. / EAN	Artikkel / nominelle mål	Vekt	Emballasje, mm	Antall / vekt
331810 4742024376360	Panel 73 × 15 × 3000 Hvit	0,86 kg/m	3000 × 750 × 535	240 645 kg
331830 4742024376377	Panel 73 × 15 × 3000 Brun	0,86 kg/m	3000 × 750 × 535	240 645 kg
331832 4742024376384	Panel 73 × 15 × 3000 Mørkebrun	0,86 kg/m	3000 × 750 × 535	240 645 kg
331840 4742024376391	Panel 73 × 15 × 3000 Grå	0,86 kg/m	3000 × 750 × 535	240 645 kg
331841 4742024376407	Panel 73 × 15 × 3000 Mørkegrå	0,86 kg/m	3000 × 750 × 535	240 645 kg
331710 4742024376414	Panel 140 × 15 × 3000 Hvit	1,67 kg/m	3000 × 750 × 750	200 1025 kg
331730 4742024376421	Panel 140 × 15 × 3000 Brun	1,67 kg/m	3000 × 750 × 750	200 1025 kg
331732 4742024376438	Panel 140 × 15 × 3000 Mørkebrun	1,67 kg/m	3000 × 750 × 750	200 1025 kg
331740 4742024376452	Panel 140 × 15 × 3000 Grå	1,67 kg/m	3000 × 750 × 750	200 1025 kg
331741 4742024376469	Panel 140 × 15 × 3000 Mørkegrå	1,67 kg/m	3000 × 750 × 750	200 1025 kg

NORSK BOKMÅL / FA-K

Artikkel- og emballasjeregister 2

Register: mål i mm. Vekt og emballasjedata er gjengitt fra produktunderlaget uten omregning. For klips og skruer gjelder vekt og mål en innereske; antall angir esker i transportemballasjen. For bord og løse deler angir antall stykk. Bekreft markerte avvik før bestilling. - = ikke oppgitt.

Ref. / EAN	Artikkel / nominelle mål	Vekt	Emballasje, mm	Antall / vekt
312410 4742024376278	Hjørneprofil 70 × 70 × 3000 Hvit	1,10 kg/m	3000 × 100 × 150	10 11 kg
312430 4742024376285	Hjørneprofil 70 × 70 × 3000 Brun	1,10 kg/m	3000 × 100 × 150	10 11 kg
312432 4742024376292	Hjørneprofil 70 × 70 × 3000 Mørkebrun	1,10 kg/m	3000 × 100 × 150	10 11 kg
312440 4742024376308	Hjørneprofil 70 × 70 × 3000 Grå	1,10 kg/m	3000 × 100 × 150	10 11 kg
312441 4742024376315	Hjørneprofil 70 × 70 × 3000 Mørkegrå	1,10 kg/m	3000 × 100 × 150	10 11 kg
313010 4742024376322	Dekkprofil 70 × 7 × 3000 Hvit	0,55 kg/m	3000 × 100 × 100	10 5,50 kg
313030 4742024376339	Dekkprofil 70 × 7 × 3000 Brun	0,55 kg/m	3000 × 100 × 100	10 5,50 kg
313032 4742024376346	Dekkprofil 70 × 7 × 3000 Mørkebrun	0,55 kg/m	3000 × 100 × 100	10 5,50 kg
313440 4742024376353	Dekkprofil 70 × 7 × 3000 Grå	0,55 kg/m	3000 × 100 × 100	10 5,50 kg
313441 4742024376476	Dekkprofil 70 × 7 × 3000 Mørkegrå	0,55 kg/m	3000 × 100 × 100	10 5,50 kg

NORSK BOKMÅL / FA-K

Artikkel- og emballasjeregister 3

Register: mål i mm. Vekt og emballasjedata er gjengitt fra produktunderlaget uten omregning. For klips og skruer gjelder vekt og mål en innereske; antall angir esker i transportemballasjen. For bord og løse deler angir antall stykk. Bekreft markerte avvik før bestilling. - = ikke oppgitt.

Ref. / EAN	Artikkel / nominelle mål	Vekt	Emballasje, mm	Antall / vekt
331610 4742024376209	Panel 150 × 20 × 4200 Hvit	1,9 kg/m	4200 × 1000 × 710	168 1355 kg
331630 4742024376223	Panel 150 × 20 × 4200 Brun	1,9 kg/m	4200 × 1000 × 710	168 1355 kg
331632 4742024376230	Panel 150 × 20 × 4200 Mørkebrun	1,9 kg/m	4200 × 1000 × 710	168 1355 kg
331640 4742024376247	Panel 150 × 20 × 4200 Grå	1,9 kg/m	4200 × 1000 × 710	168 1355 kg
331641 4742024376254	Panel 150 × 20 × 4200 Mørkegrå	1,9 kg/m	4200 × 1000 × 710	168 1355 kg
222529 4742024370047	Startklips 25 × 26 × 10 A2 (20 stk./eske)	0,2 kg/eske	105 × 75 × 32	72 -
224040 4742024370078	Monteringsklips 40 × 34 × 10 A2 (50 stk./eske)	0,7 kg/eske	170 × 112 × 58	24 -
212425 4742024370016	Monteringsskrue M4 × 25 A2 Torx (100 stk./eske)	0,2 kg/eske	105 × 75 × 32	72 -

ENGLISH / FA-K

Range and material

Three cladding profiles plus corner and cover trims for walls and cladding around pools, spas and hot tubs. The wall board is 4.2 m long; other profiles are 3.0 m. Alternative lengths may be available on request.



Profiles and finishes

01 Wall cladding 150 × 20

02 Corner profile 70 × 70 × 7

03 Cover profile 70 × 7

04 Rounded cladding 73 × 15

05 Cladding panel 140 × 15

The product data describe wood-plastic composite containing 60% wood, 30% polyethylene (PE) and 10% additives, including UV protection, pigments, binders and stabilisers.

For outdoor spaces with straightforward care. The material generally needs no oiling or painting, but regular cleaning is required. Choose a profile for its intended use, supporting structure and appearance.

ENGLISH / FA-K

Wall cladding 150 × 20

Solid profile with a protective surface layer and embossed wood grain. For wall cladding with matching corner and cover trims.

Nominal dimensions	150 × 20 × 4 200 mm
Mass	1.9 kg/m

Colours and surfaces

White · Brown · Dark brown · Grey · Dark grey



Images illustrate the profile and colour range. Assess colour and finish using a physical sample. Nominal width is not automatically installed cover width; confirm coverage before quantity and price calculations.



ENGLISH / FA-K


Corner profile 70 × 70 × 7

Protected, brushed L-profile for corners of walls and cladding.

Nominal dimensions	70 × 70 × 7 × 3 000 mm
Mass	1.10 kg/m

Colours and surfaces

White · Brown · Dark brown · Grey · Dark grey

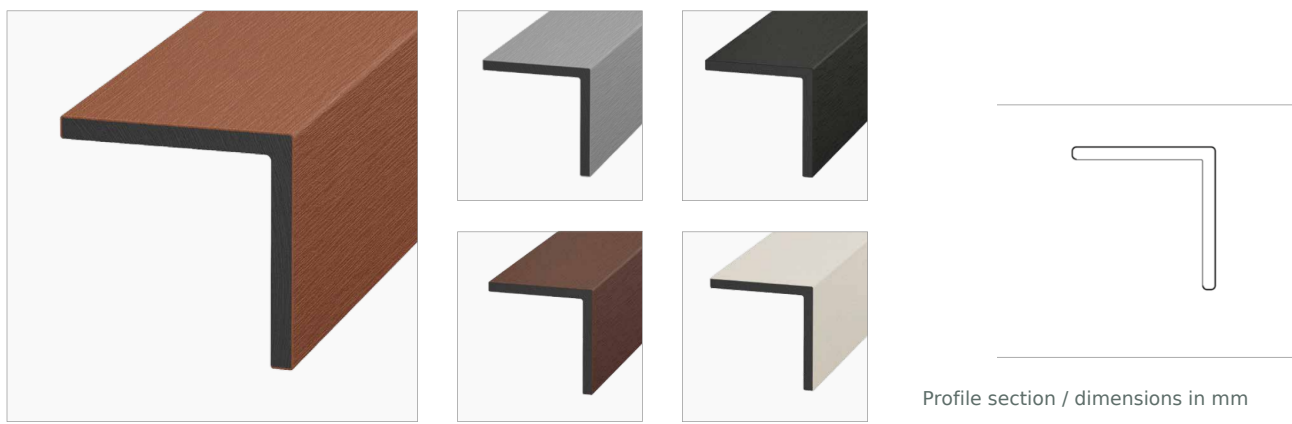

Images illustrate the profile and colour range. Assess colour and finish using a physical sample. Nominal width is not automatically installed cover width; confirm coverage before quantity and price calculations.

Specify the item reference, profile, colour, length and quantity. Check a sample, installed coverage, cutting plan, waste and accessories before ordering. The register lists references and packaging data, not stock or prices. Special lengths and lead times are confirmed in the quotation.

ENGLISH / FA-K


Cover profile 70 × 7

Protected, brushed trim for covering board joints. Maintain movement clearance behind the trim.

Nominal dimensions	70 × 7 × 3 000 mm
Mass	0.55 kg/m

Colours and surfaces

White · Brown · Dark brown · Grey · Dark grey

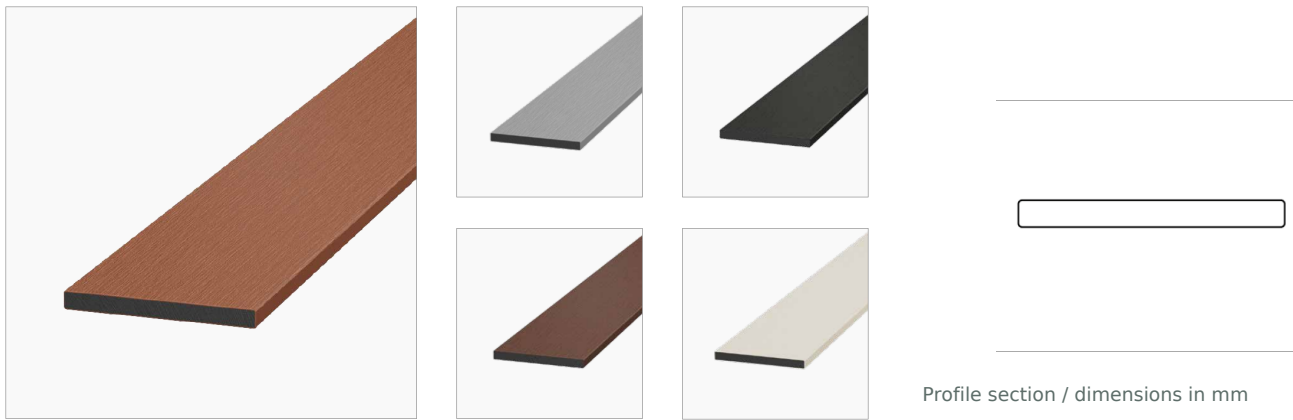

Images illustrate the profile and colour range. Assess colour and finish using a physical sample. Nominal width is not automatically installed cover width; confirm coverage before quantity and price calculations.

Specify the item reference, profile, colour, length and quantity. Check a sample, installed coverage, cutting plan, waste and accessories before ordering. The register lists references and packaging data, not stock or prices. Special lengths and lead times are confirmed in the quotation.

ENGLISH / FA-K

Rounded cladding 73 × 15

Hollow profile with rounded edges, a protective layer and brushed surface. For cladding around pools, spas and hot tubs, including curved forms.

Nominal dimensions	73 × 15 × 3 000 mm
Mass	0.86 kg/m

Colours and surfaces

White · Brown · Dark brown · Grey · Dark grey



Images illustrate the profile and colour range. Assess colour and finish using a physical sample. Nominal width is not automatically installed cover width; confirm coverage before quantity and price calculations.



ENGLISH / FA-K

Cladding panel 140 × 15

Protected hollow profile with a brushed surface on both sides. For cladding pools, spas and hot tubs.

Nominal dimensions	140 × 15 × 3 000 mm
Mass	1.67 kg/m

Colours and surfaces

White · Brown · Dark brown · Grey · Dark grey



Images illustrate the profile and colour range. Assess colour and finish using a physical sample. Nominal width is not automatically installed cover width; confirm coverage before quantity and price calculations.



ENGLISH / FA-K

Technical data and documentation

Range and material

The product data describe wood-plastic composite containing 60% wood, 30% polyethylene (PE) and 10% additives, including UV protection, pigments, binders and stabilisers.

Manufacturer management systems

The product data cite ISO 9001:2015, certificate 10000305683-MSC-FINAS-EST, and ISO 14001:2015, certificate 10000305684-MSC-FINAS-EST. These concern the manufacturer's quality and environmental management systems. They are neither product certificates nor Compfence certifications. Current validity and scope must be evidenced by the certificates.

Reaction to fire

The catalogue states C-s1. This designation is insufficient as a complete classification basis. Obtain the classification report for the actual profile, substrate and use before assessing a fire requirement.

Testing and environmental information

The source refers to testing at Tallinn University of Technology, but includes no test reports or numerical results. Load capacity, slip performance and service life cannot therefore be calculated from the catalogue copy. The material is described as recyclable; confirm an actual receiver and local collection options.

Data to confirm

The source includes parenthetical dimensions of 164.5 and 146 mm. These are not treated as verified cover widths. The minimum cut length for wall cladding needs confirmation.

ENGLISH / FA-K

Plan the installation

Battens and support

Timber battens no more than 400 mm apart. Double battens at board joints. Maximum overhang 30 mm. Short pieces need at least three supports; the unclear minimum cut length must be confirmed.

Fixing and finishing

Use starter clips for the first board and fixing clips for subsequent boards. Screw-fix the last board 30 mm from its edge. Pre-drill through cladding with a 5 mm bit for a 4 mm screw. Corner profile 70 × 70 × 7 mm and cover profile 70 × 7 mm: screw spacing 400 mm, edge distance at least 30 mm.

Movement and wall details

Leave at least 5 mm against fixed obstacles. Board joints follow the temperature/length gap table in the installation guide; for example, 6.3 mm at 20 °C for a 4.2 m board. Design ventilation, moisture control, fire performance, wind resistance and wall fixings. The wall guide is not a complete pool-cladding installation guide.



ENGLISH / FA-K

Care, ordering and service

Care, ordering and service

Clean regularly with water, a soft brush and, if needed, a mild pH-neutral cleaner. Keep a pressure-washer nozzle at least 300 mm away and test gently. Specialist cleaners must be approved for the surface. Compfence assesses deep damage for possible board replacement. See the separate care guide for stains and special care.

Order the correct specification

Specify the item reference, profile, colour, length and quantity. Check a sample, installed coverage, cutting plan, waste and accessories before ordering. The register lists references and packaging data, not stock or prices. Special lengths and lead times are confirmed in the quotation.

Service and terms

Keep order documents and record the product before and after installation. For defects or damage, contact Compfence with the reference, delivery date, photos and a description. Purchase, warranty and claims terms must be confirmed in Compfence order documents. This catalogue provides no separate warranty.

compfence.se

ENGLISH / FA-K

Item and packaging register 1

Register: dimensions in mm. Mass and packaging data are transcribed without recalculation. For clips and screws, mass and dimensions concern an inner box; quantity means boxes per transport pack. For boards and loose parts, quantity means pieces. Confirm flagged discrepancies before ordering. - = not stated.

Ref. / EAN	Item / nominal size	Mass	Packaging, mm	Qty / mass
331810 4742024376360	Cladding 73 × 15 × 3000 White	0.86 kg/m	3000 × 750 × 535	240 645 kg
331830 4742024376377	Cladding 73 × 15 × 3000 Brown	0.86 kg/m	3000 × 750 × 535	240 645 kg
331832 4742024376384	Cladding 73 × 15 × 3000 Dark brown	0.86 kg/m	3000 × 750 × 535	240 645 kg
331840 4742024376391	Cladding 73 × 15 × 3000 Grey	0.86 kg/m	3000 × 750 × 535	240 645 kg
331841 4742024376407	Cladding 73 × 15 × 3000 Dark grey	0.86 kg/m	3000 × 750 × 535	240 645 kg
331710 4742024376414	Cladding 140 × 15 × 3000 White	1.67 kg/m	3000 × 750 × 750	200 1025 kg
331730 4742024376421	Cladding 140 × 15 × 3000 Brown	1.67 kg/m	3000 × 750 × 750	200 1025 kg
331732 4742024376438	Cladding 140 × 15 × 3000 Dark brown	1.67 kg/m	3000 × 750 × 750	200 1025 kg
331740 4742024376452	Cladding 140 × 15 × 3000 Grey	1.67 kg/m	3000 × 750 × 750	200 1025 kg
331741 4742024376469	Cladding 140 × 15 × 3000 Dark grey	1.67 kg/m	3000 × 750 × 750	200 1025 kg

ENGLISH / FA-K

Item and packaging register 2

Register: dimensions in mm. Mass and packaging data are transcribed without recalculation. For clips and screws, mass and dimensions concern an inner box; quantity means boxes per transport pack. For boards and loose parts, quantity means pieces. Confirm flagged discrepancies before ordering. - = not stated.

Ref. / EAN	Item / nominal size	Mass	Packaging, mm	Qty / mass
312410 4742024376278	Corner trim 70 × 70 × 3000 White	1.10 kg/m	3000 × 100 × 150	10 11 kg
312430 4742024376285	Corner trim 70 × 70 × 3000 Brown	1.10 kg/m	3000 × 100 × 150	10 11 kg
312432 4742024376292	Corner trim 70 × 70 × 3000 Dark brown	1.10 kg/m	3000 × 100 × 150	10 11 kg
312440 4742024376308	Corner trim 70 × 70 × 3000 Grey	1.10 kg/m	3000 × 100 × 150	10 11 kg
312441 4742024376315	Corner trim 70 × 70 × 3000 Dark grey	1.10 kg/m	3000 × 100 × 150	10 11 kg
313010 4742024376322	Cover trim 70 × 7 × 3000 White	0.55 kg/m	3000 × 100 × 100	10 5.50 kg
313030 4742024376339	Cover trim 70 × 7 × 3000 Brown	0.55 kg/m	3000 × 100 × 100	10 5.50 kg
313032 4742024376346	Cover trim 70 × 7 × 3000 Dark brown	0.55 kg/m	3000 × 100 × 100	10 5.50 kg
313440 4742024376353	Cover trim 70 × 7 × 3000 Grey	0.55 kg/m	3000 × 100 × 100	10 5.50 kg
313441 4742024376476	Cover trim 70 × 7 × 3000 Dark grey	0.55 kg/m	3000 × 100 × 100	10 5.50 kg

ENGLISH / FA-K

Item and packaging register 3

Register: dimensions in mm. Mass and packaging data are transcribed without recalculation. For clips and screws, mass and dimensions concern an inner box; quantity means boxes per transport pack. For boards and loose parts, quantity means pieces. Confirm flagged discrepancies before ordering. - = not stated.

Ref. / EAN	Item / nominal size	Mass	Packaging, mm	Qty / mass
331610 4742024376209	Cladding 150 × 20 × 4200 White	1.9 kg/m	4200 × 1000 × 710	168 1355 kg
331630 4742024376223	Cladding 150 × 20 × 4200 Brown	1.9 kg/m	4200 × 1000 × 710	168 1355 kg
331632 4742024376230	Cladding 150 × 20 × 4200 Dark brown	1.9 kg/m	4200 × 1000 × 710	168 1355 kg
331640 4742024376247	Cladding 150 × 20 × 4200 Grey	1.9 kg/m	4200 × 1000 × 710	168 1355 kg
331641 4742024376254	Cladding 150 × 20 × 4200 Dark grey	1.9 kg/m	4200 × 1000 × 710	168 1355 kg
222529 4742024370047	Starter clip 25 × 26 × 10 A2 (20 pcs/box)	0.2 kg/box	105 × 75 × 32	72 -
224040 4742024370078	Fixing clip 40 × 34 × 10 A2 (50 pcs/box)	0.7 kg/box	170 × 112 × 58	24 -
212425 4742024370016	Fixing screw M4 × 25 A2 Torx (100 pcs/box)	0.2 kg/box	105 × 75 × 32	72 -